

## BLANCO MANHATTAN

MANHATTAN Module und optionale Ausstattung







## Speisenausgabesystem MANHATTAN

Warmausgabe . . . . .	4
Kalt- und Getränkeausgabe . . . . .	10
Kaltausgabe, umluftgekühlt . . . . .	14
Neutralausgabe . . . . .	18
PRE-MIX / POST-MIX Modul . . . . .	26
Einfahrwand . . . . .	29
Anfahrwand . . . . .	30
Vitrine, gekühlt . . . . .	36
Ständervitrine, gekühlt . . . . .	38
Kassenstand . . . . .	40
Inneneck-Modul . . . . .	42
Außeneck-Modul . . . . .	44
Inneneck-Modul, fahrbar . . . . .	46
Außeneck-Modul, fahrbar . . . . .	48
Besteck- und Tablettausgabe . . . . .	50
Übersicht Granit-Abdeckungen . . . . .	50
Übersicht Resopal-Farben und -Dekore . . . . .	51
MANHATTAN Module im Überblick . . . . .	52

# MANHATTAN Warmausgabe MWA 3

- CNS-Abdeckung mit 3 fugenlos eingeschweißten Warmhaltebecken mit Einzelabläufen
- Kapazität: 3 x GN 1/1, max. Tiefe: 200 mm
- Temperaturbereich: +30 °C bis +95 °C, einzeln nass oder trocken beheizbar
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen
- Gem. DIN 18865



Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Elektrischer Anschluss	Best.-Nr.
MANHATTAN MWA 3	<p><b>Warmausgabe</b> nass oder trocken beheizbar</p> <p>bedienseitig <b>offenes</b> Schrankfach mit 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken Abstand: 75 mm, für GN 1/1</p>	1200 x 700 x 900	400 V CEE-Stecker	566 609
MANHATTAN MWA 3	<p><b>Warmausgabe</b> nass oder trocken beheizbar</p> <p>bedienseitig <b>geschlossenes</b> Schrankfach mit 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken Abstand: 75 mm, für GN 1/1, 1 doppelwandige Flügeltür</p>	1200 x 700 x 900	400 V CEE-Stecker	566 610

# Optionen für MANHATTAN Warmausgabe MWA 3

Bezeichnung	Ausführung				
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)				
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)				
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)				
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“				
	2.2 kundenseitig, Edelstahl				
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]	
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]	
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl				
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl				
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3 längsseitig	3.3.1 kundenseitig	3.3.2 bedienseitig	3.3.3 kunden-/bediens. [2x]	
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]	
<b>Steckdosen</b>	4.1 Schuko-Steckdose, 230 V, in der Blende	4.1.1 links	4.1.2 mitte	4.1.3 rechts	
	4.2 Schuko-Steckdose, 230 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module				
	4.3 CEE-Steckdose, 400 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module				
<b>Tür, abschließbar</b>	4.4 Tür, abschließbar (2 Türen)	gleichschließend	verschiedenschließend		
<b>Abstellbord</b>	4.5 Edelstahl, stirnseitig	4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]	
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig	5.1.2 bedienseitig	5.1.3 kunden-/bedienseitig [2x]	
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]	
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig	5.3.2 bedienseitig	5.3.3 kunden-/bedienseitig [2x]	
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]	
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]	
<b>Glas-Aufsatzbord</b>	7.1 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung				
	7.2 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung, mit Beleuchtung				
	7.3 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung, mit Beleuchtung und Wärmestrahler				
	7.6 1-etagig, beidseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm)				
	7.7 1-etagig, beidseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm), mit Beleuchtung				
	7.8 1-etagig, beidseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm), mit Beleuchtung und Wärmestrahler				
	7.9 2-etagig, kundenseitig herabgezogen, unten: bis Abdeckung, oben: mit Durchreiche (155 mm)				
	7.10 2-etagig, kundenseitig herabgezogen, unten: bis Abdeckung, oben: mit Durchreiche (155 mm), mit Beleuchtung				
	7.11 2-etagig, kundenseitig herabgezogen, unten: bis Abdeckung, oben: mit Durchreiche (155 mm), mit Beleuchtung und Wärmestrahler				
	<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.1 links u. rechts [2x]
		8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			

# MANHATTAN Warmausgabe MWA 4

- CNS-Abdeckung mit 4 fugenlos eingeschweißten Warmhaltebecken mit Einzelabläufen
- Kapazität: 4 x GN 1/1, max. Tiefe: 200 mm
- Temperaturbereich: +30 °C bis +95 °C, einzeln nass oder trocken beheizbar
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen
- Gem. DIN 18865



Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Elektrischer Anschluss	Best.-Nr.
MANHATTAN MWA 4	<p><b>Warmausgabe</b> nass oder trocken beheizbar</p> <p>bedienseitig <b>offenes</b> Schrankfach mit je 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken für Zwischenborde (siehe Optionen), Abstand: 75 mm</p>	1550 x 700 x 900	400 V CEE-Stecker	566 611
MANHATTAN MWA 4	<p><b>Warmausgabe</b> nass oder trocken beheizbar</p> <p>bedienseitig 2 <b>geschlossene</b> Schrankfächer mit je 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken, Abstand: 75 mm, jeweils für GN 1/1, 2 doppelwandige Flügeltüren</p>	1550 x 700 x 900	400 V CEE-Stecker	566 612
MANHATTAN MWA 4	<p><b>Warmausgabe</b> nass oder trocken beheizbar</p> <p>bedienseitig 2 <b>geschlossene, umluftbeheizte</b> und <b>isolierte</b> Schrankfächer mit je 4 Paar Auflegewinkeln, Abstand: 75 mm, jeweils für GN 1/1, 2 doppelwandige Flügeltüren</p>	1550 x 700 x 900	400 V CEE-Stecker	566 613

# Optionen für MANHATTAN Warmausgabe MWA 4

Bezeichnung	Ausführung				
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)				
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)				
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)				
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“				
	2.2 kundenseitig, Edelstahl				
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]	
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]	
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl				
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl				
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3 längsseitig	3.3.1 kundenseitig	3.3.2 bedienseitig	3.3.3 kunden-/bediens. [2x]	
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]	
<b>Steckdosen</b>	4.1 Schuko-Steckdose, 230 V, in der Blende	4.1.1 links	4.1.2 mitte	4.1.3 rechts	
	4.2 Schuko-Steckdose, 230 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module				
	4.3 CEE-Steckdose, 400 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module				
<b>Tür, abschließbar</b>	4.4 Tür, abschließbar (3 Türen)	gleichschließend	verschiedenschließend		
<b>Abstellbord</b>	4.5 Edelstahl, stirnseitig	4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]	
<b>Zwischenbord</b>	4.6 Edelstahl, für Ausführung mit offenem Schrank				
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig	5.1.2 bedienseitig	5.1.3 kunden-/bedienseitig [2x]	
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]	
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig	5.3.2 bedienseitig	5.3.3 kunden-/bedienseitig [2x]	
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]	
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]	
<b>Glas-Aufsatzbord</b>	7.1 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung				
	7.2 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung, mit Beleuchtung				
	7.3 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung, mit Beleuchtung und Wärmestrahler				
	7.6 1-etagig, beidseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm)				
	7.7 1-etagig, beidseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm), mit Beleuchtung				
	7.8 1-etagig, beidseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm), mit Beleuchtung und Wärmestrahler				
	7.9 2-etagig, kundenseitig herabgezogen, unten: bis Abdeckung, oben: mit Durchreiche (155 mm)				
	7.10 2-etagig, kundenseitig herabgezogen, unten: bis Abdeckung, oben: mit Durchreiche (155 mm), mit Beleuchtung				
	7.11 2-etagig, kundenseitig herabgezogen, unten: bis Abdeckung, oben: mit Durchreiche (155 mm), mit Beleuchtung und Wärmestrahler				
	<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.1 links u. rechts [2x]
		8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			

# MANHATTAN Warmausgabe MWA 5

- CNS-Abdeckung mit 5 fugenlos eingeschweißten Warmhaltebecken mit Einzelabläufen
- Kapazität: 5 x GN 1/1, max. Tiefe: 200 mm
- Temperaturbereich: +30 °C bis +95 °C, einzeln nass oder trocken beheizbar
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen
- Gem. DIN 18865



Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Elektrischer Anschluss	Best.-Nr.
MANHATTAN MWA 5	<p><b>Warmausgabe</b> nass oder trocken beheizbar</p> <p>bedienseitig <b>offenes</b> Schrankfach mit 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken für Zwischenborde (siehe Optionen), Abstand: 75 mm</p>	1900 x 700 x 900	400 V CEE-Stecker	<b>566 614</b>
MANHATTAN MWA 5	<p><b>Warmausgabe</b> nass oder trocken beheizbar</p> <p>bedienseitig 3 <b>geschlossene</b> Schrankfächer: 1 Fach mit 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken, 2 Fächer mit je 4 Paar Auflegewinkeln, Abstand: 75 mm, jeweils für GN 1/1, 3 doppelwandige Flügeltüren</p>	1900 x 700 x 900	400 V CEE-Stecker	<b>566 615</b>
MANHATTAN MWA 5	<p><b>Warmausgabe</b> nass oder trocken beheizbar</p> <p>bedienseitig 3 <b>geschlossene</b> Schrankfächer: 1 Fach mit 4 Paar tiegezogenen Auflagesicken, 2 <b>umluftbeheizte</b> und <b>isolierte</b> Fächer mit je 4 Paar Auflegewinkeln, Abstand: 75 mm, jeweils für GN 1/1, 3 doppelwandige Flügeltüren</p>	1900 x 700 x 900	400 V CEE-Stecker	<b>566 616</b>

# Optionen für MANHATTAN Warmausgabe MWA 5

Bezeichnung	Ausführung			
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2 kundenseitig, Edelstahl			
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl			
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3 längsseitig	3.3.1 kundenseitig	3.3.2 bedienseitig	3.3.3 kunden-/bediens. [2x]
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Steckdosen</b>	4.1 Schuko-Steckdose, 230 V, in der Blende	4.1.1 links	4.1.2 mitte	4.1.3 rechts
	4.2 Schuko-Steckdose, 230 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
	4.3 CEE-Steckdose, 400 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
<b>Tür, abschließbar</b>	4.4 Tür, abschließbar (4 Türen)	gleichschließend	verschiedenschließend	
<b>Abstellbord</b>	4.5 Edelstahl, stirnseitig	4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]
<b>Zwischenbord</b>	4.6 Edelstahl, für Ausführung mit offenem Schrank			
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig	5.1.2 bedienseitig	5.1.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig	5.3.2 bedienseitig	5.3.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Glas-Aufsatzbord</b>	7.1 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung			
	7.2 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung, mit Beleuchtung			
	7.3 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung, mit Beleuchtung und Wärmestrahler			
	7.9 2-etagig, kundenseitig herabgezogen, unten: bis Abdeckung, oben: mit Durchreiche (155 mm)			
	7.10 2-etagig, kundenseitig herabgezogen, unten: bis Abdeckung, oben: mit Durchreiche (155 mm), mit Beleuchtung			
	7.11 2-etagig, kundenseitig herabgezogen, unten: bis Abdeckung, oben: mit Durchreiche (155 mm), mit Beleuchtung und Wärmestrahler			
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.1 links u. rechts [2x]
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			

# MANHATTAN Kalt- und Getränkeausgabe MKA 3

- CNS-Abdeckung mit fugenlos eingeschweißter Kühlwanne
- Kapazität: 3 x GN 1/1, max. Tiefe: 150 mm
- Temperaturbereich: +7 °C bis +12 °C bei einer Umgebungstemperatur von +25 °C, werksseitig eingestellt auf +7 °C
- Kältemittel: R 134 a, FCKW-frei
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen
- Gem. DIN 18865



Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Elektrischer Anschluss	Best.-Nr.
MANHATTAN MKA 3	<p><b>Kalt- und Getränkeausgabe mit aktiver stiller Kühlung</b></p> <p>bedienseitig <b>offenes</b> Schrankfach mit 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken Abstand: 75 mm, jeweils für GN 1/1</p>	1200 x 700 x 900	230 V Schuko-Stecker	566 603
MANHATTAN MKA 3	<p><b>Kalt- und Getränkeausgabe mit aktiver stiller Kühlung</b></p> <p>bedienseitig <b>geschlossenes</b> Schrankfach mit 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken für Zwischenborde (siehe Optionen), Abstand: 75 mm, 1 doppelwandige Flügeltür</p>	1200 x 700 x 900	230 V Schuko-Stecker	566 604
MANHATTAN MKA 3	<p><b>Kalt- und Getränkeausgabe mit aktiver stiller Kühlung</b></p> <p>bedienseitig <b>umluftgekühltes, isoliertes</b> Schrankfach mit 4 Paar Aufлагewinkeln, Abstand: 75 mm, jeweils für GN 1/1, 1 doppelwandige Flügeltür</p>	1200 x 700 x 900	230 V Schuko-Stecker	566 605

# Optionen für MANHATTAN Kalt- und Getränkeausgabe MKA 3

Bezeichnung	Ausführung			
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2 kundenseitig, Edelstahl			
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl			
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3 längsseitig, mit Kühlschlitzen	3.3.1 kundenseitig	3.3.2 bedienseitig	3.3.3 kunden-/bediens. [2x]
	3.4 stirnseitig, mit Kühlschlitzen	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Steckdosen</b>	4.1 Schuko-Steckdose, 230 V, in der Blende	4.1.1 links	4.1.2 mitte	4.1.3 rechts
	4.2 Schuko-Steckdose, 230 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
	4.3 CEE-Steckdose, 400 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
<b>Tür</b>	4.4 Tür, abschließbar (1 Tür)	gleichschließend	verschiedenschließend	
<b>Abstellbord</b>	4.5 Edelstahl, stirnseitig	4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]
<b>Zwischenbord</b>	4.6 Zwischenbord, Edelstahl, für Ausführung mit offenem Schrank			
<b>Elektr. Anschluss</b>	4.7 400 V			
<b>Flaschenauszug</b>	4.8 Flaschenauszug, nur in Verbindung mit gekühltem Unterbau			
<b>Einlegerost</b>	4.9 3 Stück im Set, Edelstahl, für Getränkeausgabe			
<b>Tauwasser-Verdunster</b>	4.11 Elektrische Tauwasser-Verdunstung (nur in Verbindung mit umluftgekühltem Schrankfach)			
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig	5.1.2 bedienseitig	5.1.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig	5.3.2 bedienseitig	5.3.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Glas-Aufsatzbord</b>	7.4 1-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm)			
	7.5 1-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm), mit Beleuchtung			
	7.6 1-etagig, beidseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm)			
	7.7 1-etagig, beidseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm), mit Beleuchtung			
	7.12 2-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche oben und unten (155 und 275 mm)			
	7.13 2-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche oben und unten (155 und 275 mm), mit Beleuchtung			
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.1 links u. rechts [2x]
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			

# MANHATTAN Kalt- und Getränkeausgabe MKA 4

- CNS-Abdeckung mit fugenlos eingeschweißter Kühlwanne
- Kapazität: 4 x GN 1/1, max. Tiefe: 150 mm
- Temperaturbereich: +7 °C bis +12 °C bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C, werksseitig eingestellt auf +7 °C
- Kältemittel: R 134 a, FCKW-frei
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen
- Gem. DIN 18865



Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Elektrischer Anschluss	Best.-Nr.
MANHATTAN MKA 4	<p><b>Kalt- und Getränkeausgabe mit aktiver stiller Kühlung</b></p> <p>bedienseitig <b>offenes</b> Schrankfach mit 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken für Zwischenborde (siehe Optionen), Abstand: 75 mm</p>	1550 x 700 x 900	230 V Schuko-Stecker	566 606
MANHATTAN MKA 4	<p><b>Kalt- und Getränkeausgabe mit aktiver stiller Kühlung</b></p> <p>bedienseitig 2 <b>geschlossene</b> Schrankfächer mit je 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken, Abstand: 75 mm, jeweils für GN 1/1, 2 doppelwandige Flügeltüren</p>	1550 x 700 x 900	230 V Schuko-Stecker	566 607
MANHATTAN MKA 4	<p><b>Kalt- und Getränkeausgabe mit aktiver stiller Kühlung</b></p> <p>bedienseitig 2 <b>umluftgekühlte, isolierte</b> Schrankfächer mit je 4 Paar Aufлагewinkeln, Abstand: 75 mm, jeweils für GN 1/1, 2 doppelwandige Flügeltüren</p>	1550 x 700 x 900	230 V Schuko-Stecker	566 608

# Optionen für MANHATTAN Kalt- und Getränkeausgabe MKA 4

Bezeichnung	Ausführung				
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)				
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)				
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)				
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“				
	2.2 kundenseitig, Edelstahl				
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]	
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]	
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl				
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl				
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3 längsseitig, mit Kühlschlitzen		3.3.1 kundenseitig	3.3.2 bedienseitig	3.3.3 kunden-/bediens. [2x]
	3.4 stirnseitig, mit Kühlschlitzen		3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Steckdosen</b>	4.1 Schuko-Steckdose, 230 V, in der Blende		4.1.1 links	4.1.2 mitte	4.1.3 rechts
	4.2 Schuko-Steckdose, 230 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module				
	4.3 CEE-Steckdose, 400 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module				
<b>Tür</b>	4.4 Tür, abschließbar (2 Türen)		gleichschließend	verschiedenschließend	
<b>Abstellbord</b>	4.5 Edelstahl, stirnseitig		4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]
<b>Zwischenbord</b>	4.6 Zwischenbord, Edelstahl, für Ausführung mit offenem Schrank				
<b>Elektr. Anschluss</b>	4.7 400 V				
<b>Flaschenauszug</b>	4.8 Flaschenauszug, nur in Verbindung mit gekühltem Unterbau				
<b>Einlegerost</b>	4.9 4 Stück im Set, Edelstahl, für Getränkeausgabe				
<b>Tauwasser-Verdunster</b>	4.11 Elektrische Tauwasser-Verdunstung (nur in Verbindung mit umluftgekühltem Schrankfach)				
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr		5.1.1 kundenseitig	5.1.2 bedienseitig	5.1.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig		5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“		5.3.1 kundenseitig	5.3.2 bedienseitig	5.3.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig		5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz		6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Glas-Aufsatzbord</b>	7.4 1-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm)				
	7.5 1-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm), mit Beleuchtung				
	7.6 1-etagig, beidseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm)				
	7.7 1-etagig, beidseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm), mit Beleuchtung				
	7.12 2-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche oben und unten (155 und 275 mm)				
	7.13 2-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche oben und unten (155 und 275 mm), mit Beleuchtung				
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig		8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.1 links u. rechts [2x]
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig				

## MANHATTAN Kaltausgabe Umluft MKU 3

- CNS-Abdeckung mit gekanteter, fest integrierter Umluftkühlwanne mit FCKW-freier Isolierung
- Unter der herausnehmbaren Einlegewanne befindet sich ein großflächiger Lamellenverdampfer, der zur leichteren Reinigung hochklappbar ist
- Kapazität: 3 x GN 1/1, max. Tiefe: 200 mm
- Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C bei einer Umgebungstemperatur von +25 °C, werksseitig eingestellt auf +7 °C
- Kältemittel: R 134 a, FCKW-frei
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen
- Gem. DIN 18865

Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Elektrischer Anschluss	Best.-Nr.
MANHATTAN MKU 3	<b>Kaltausgabe Umluft mit aktiver Umluftkühlung</b>  Unterbau geschlossen	1200 x 820 x 900	230 V Schuko- Stecker	<b>573 367</b>

# Optionen für MANHATTAN Kaltausgabe Umluft MKU 3

Bezeichnung	Ausführung			
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2 kundenseitig, Edelstahl			
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl			
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3 längsseitig	3.3.1 kundenseitig	3.3.2 bedienseitig	3.3.3 kunden-/bediens. [2x]
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Steckdosen</b>	4.1 Schuko-Steckdose, 230 V, in der Blende	4.1.1 links	4.1.2 mitte	4.1.3 rechts
	4.2 Schuko-Steckdose, 230 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
	4.3 CEE-Steckdose, 400 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
<b>Abstellbord</b>	4.5 Edelstahl, stirnseitig	4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]
<b>Elektr. Anschluss</b>	4.7 400 V			
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig	5.1.2 bedienseitig	5.1.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig	5.3.2 bedienseitig	5.3.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Glas-Aufsatzbord</b>	7.4 1-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm)			
	7.5 1-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm), mit Beleuchtung			
	7.6 1-etagig, beidseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm)			
	7.7 1-etagig, beidseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm), mit Beleuchtung			
	7.12 2-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche oben und unten (155 und 275 mm)			
	7.13 2-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche oben und unten (155 und 275 mm), mit Beleuchtung			
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.3 links u. rechts [2x]
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			

## MANHATTAN Kaltausgabe Umluft MKU 4

- CNS-Abdeckung mit gekanteter, fest integrierter Umluftkühlwanne mit FCKW-freier Isolierung
- Unter der herausnehmbaren Einlegewanne befindet sich ein großflächiger Lamellenverdampfer, der zur leichteren Reinigung hochklappbar ist
- Kapazität: 4 x GN 1/1, max. Tiefe: 200 mm
- Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C bei einer Umgebungstemperatur von +25 °C, werksseitig eingestellt auf +7 °C
- Kältemittel: R 134 a, FCKW-frei
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen
- Gem. DIN 18865

Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Elektrischer Anschluss	Best.-Nr.
MANHATTAN MKU 4	<b>Kaltausgabe Umluft mit aktiver Umluftkühlung</b>  Unterbau geschlossen	1550 x 820 x 900	230 V Schuko- Stecker	<b>573 368</b>

# Optionen für MANHATTAN Kaltausgabe Umluft MKU 4

Bezeichnung	Ausführung			
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2 kundenseitig, Edelstahl			
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl			
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3 längsseitig	3.3.1 kundenseitig	3.3.2 bedienseitig	3.3.3 kunden-/bediens. [2x]
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Steckdosen</b>	4.1 Schuko-Steckdose, 230 V, in der Blende	4.1.1 links	4.1.2 mitte	4.1.3 rechts
	4.2 Schuko-Steckdose, 230 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
	4.3 CEE-Steckdose, 400 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
<b>Abstellbord</b>	4.5 Edelstahl, stirnseitig	4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]
<b>Elektr. Anschluss</b>	4.7 400 V			
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig	5.1.2 bedienseitig	5.1.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig	5.3.2 bedienseitig	5.3.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Glas-Aufsatzbord</b>	7.4 1-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm)			
	7.5 1-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm), mit Beleuchtung			
	7.6 1-etagig, beidseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm)			
	7.7 1-etagig, beidseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm), mit Beleuchtung			
	7.12 2-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche oben und unten (155 und 275 mm)			
	7.13 2-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche oben und unten (155 und 275 mm), mit Beleuchtung			
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.3 links u. rechts [2x]
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			

## MANHATTAN Neutralausgabe MNE 3

- CNS-Abdeckung
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen
- Gem. DIN 18865



Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
MANHATTAN MNE 3	<b>Neutralausgabe</b>  bedienseitig <b>offenes</b> Schrankfach mit 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken für Zwischenborde (siehe Optionen), Abstand: 75 mm	1200 x 700 x 900	566 596
MANHATTAN MNE 3	<b>Neutralausgabe</b>  bedienseitig 2 <b>geschlossene</b> Schrankfächer mit je 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken, Abstand: 75 mm, jeweils für GN 1/1, 2 doppelwandige Flügeltüren	1200 x 700 x 900	566 597

# Optionen für MANHATTAN Neutralausgabe MNE 3

Bezeichnung	Ausführung			
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2 kundenseitig, Edelstahl			
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl			
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3 längsseitig	3.3.1 kundenseitig	3.3.2 bedienseitig	3.3.3 kunden-/bediens. [2x]
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Steckdosen</b>	4.1 Schuko-Steckdose, 230 V, in der Blende	4.1.1 links	4.1.2 mitte	4.1.3 rechts
	4.2 Schuko-Steckdose, 230 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
	4.3 CEE-Steckdose, 400 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
<b>Tür</b>	4.4 Tür, abschließbar (2 Türen)	gleichschließend	verschiedenschließend	
<b>Abstellbord</b>	4.5 Edelstahl, stirnseitig	4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]
<b>Zwischenbord</b>	4.6 Zwischenbord, Edelstahl, für Ausführung mit offenem Schrank			
<b>Elektrischer Anschluss</b>	4.7 400 V, notwendig bei Glas-Aufsatzbord mit Beleuchtung			
	4.8 230 V, notwendig bei Glas-Aufsatzbord mit Beleuchtung			
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig	5.1.2 bedienseitig	5.1.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig	5.3.2 bedienseitig	5.3.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Glas-Aufsatzbord</b> (* nur in Verbindung mit elektrischem Anschluss 4.7)	7.1 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung			
	7.2 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung, mit Beleuchtung*			
	7.4 1-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm)			
	7.5 1-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm), mit Beleuchtung*			
	7.6 1-etagig, beidseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm)			
	7.7 1-etagig, beidseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm), mit Beleuchtung*			
	7.12 2-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche oben und unten (155 und 275 mm)			
	7.13 2-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche oben und unten (155 und 275 mm), mit Beleuchtung*			
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.3 links u. rechts [2x]
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			

# MANHATTAN Neutralausgabe MNE 4

- CNS-Abdeckung
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen
- Gem. DIN 18865



Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
MANHATTAN MNE 4	<p><b>Neutralausgabe</b></p> <p>bedienseitig <b>offenes</b> Schrankfach mit 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken für Zwischenborde (siehe Optionen), Abstand: 75 mm</p>	1550 x 700 x 900	<b>566 598</b>
MANHATTAN MNE 4	<p><b>Neutralausgabe</b></p> <p>bedienseitig 3 <b>geschlossene</b> Schrankfächer mit je 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken, Abstand: 75 mm, jeweils für GN 1/1, 3 doppelwandige Flügeltüren</p>	1550 x 700 x 900	<b>566 599</b>

# Optionen für MANHATTAN Neutralausgabe MNE 4

Bezeichnung	Ausführung				
<b>Abdeckungen</b>	1.1	Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2	Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3	Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1	kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2	kundenseitig, Edelstahl			
	2.3	stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]
	2.4	stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Rollenausführung</b>	3.1	Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl			
<b>Stellfüße</b>	3.2	Stellfüße, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3	längsseitig	3.3.1 kundenseitig	3.3.2 bedienseitig	3.3.3 kunden-/bediens. [2x]
	3.4	stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Steckdosen</b>	4.1	Schuko-Steckdose, 230 V, in der Blende	4.1.1 links	4.1.2 mitte	4.1.3 rechts
	4.2	Schuko-Steckdose, 230 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
	4.3	CEE-Steckdose, 400 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
<b>Tür</b>	4.4	Tür, abschließbar (3 Türen)	gleichschließend	verschiedenschließend	
<b>Abstellbord</b>	4.5	Edelstahl, stirnseitig	4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]
<b>Zwischenbord</b>	4.6	Zwischenbord, Edelstahl, für Ausführung mit offenem Schrank			
<b>Elektrischer Anschluss</b>	4.7	400 V, notwendig bei Glas-Aufsatzbord mit Beleuchtung			
	4.8	230 V, notwendig bei Glas-Aufsatzbord mit Beleuchtung			
<b>Tablettrutsche</b>	5.1	Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig	5.1.2 bedienseitig	5.1.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.2	Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3	Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig	5.3.2 bedienseitig	5.3.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.4	Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1	Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Glas-Aufsatzbord</b> (* nur in Verbindung mit elektrischem Anschluss 4.7)	7.1	1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung			
	7.2	1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung, mit Beleuchtung*			
	7.4	1-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm)			
	7.5	1-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm), mit Beleuchtung*			
	7.6	1-etagig, beidseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm)			
	7.7	1-etagig, beidseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm), mit Beleuchtung*			
	7.12	2-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche oben und unten (155 und 275 mm)			
7.13	2-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche oben und unten (155 und 275 mm), mit Beleuchtung*				
<b>Edelstahlblende</b>	8.1	für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.3 links u. rechts [2x]
	8.2	für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			

# MANHATTAN Neutralausgabe MNE 5

- CNS-Abdeckung
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen
- Gem. DIN 18865



Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
MANHATTAN MNE 5	<p><b>Neutralausgabe</b></p> <p>bedienseitig <b>offenes</b> Schrankfach mit 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken für Zwischenborde (siehe Optionen), Abstand: 75 mm</p>	1900 x 700 x 900	566 600
MANHATTAN MNE 5	<p><b>Neutralausgabe</b></p> <p>bedienseitig 3 <b>geschlossene</b> Schrankfächer:                  2 Fächer mit je 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken, Abstand: 75 mm, jeweils für GN 1/1,                  1 Fach mit 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken für Zwischenborde, Abstand: 75 mm,                  4 doppelwandige Flügeltüren</p>	1900 x 700 x 900	566 601

# Optionen für MANHATTAN Neutralausgabe MNE 5

Bezeichnung	Ausführung			
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2 kundenseitig, Edelstahl			
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl			
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3 längsseitig	3.3.1 kundenseitig	3.3.2 bedienseitig	3.3.3 kunden-/bediens. [2x]
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Steckdosen</b>	4.1 Schuko-Steckdose, 230 V, in der Blende	4.1.1 links	4.1.2 mitte	4.1.3 rechts
	4.2 Schuko-Steckdose, 230 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
	4.3 CEE-Steckdose, 400 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
<b>Tür</b>	4.4 Tür, abschließbar (4 Türen)	gleichschließend	verschiedenschließend	
<b>Abstellbord</b>	4.5 Edelstahl, stirnseitig	4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]
<b>Zwischenbord</b>	4.6 Zwischenbord, Edelstahl, für Ausführung mit offenem Schrank			
<b>Elektrischer Anschluss</b>	4.7 400 V, notwendig bei Glas-Aufsatzbord mit Beleuchtung			
	4.8 230 V, notwendig bei Glas-Aufsatzbord mit Beleuchtung			
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig	5.1.2 bedienseitig	5.1.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig	5.3.2 bedienseitig	5.3.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Glas-Aufsatzbord</b> (*nur in Verbindung mit elektrischem Anschluss 4.7)	7.1 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung			
	7.2 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung, mit Beleuchtung*			
	7.4 1-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm)			
	7.5 1-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm), mit Beleuchtung*			
	7.12 2-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche oben und unten (155 und 275 mm)			
	7.13 2-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche oben und unten (155 und 275 mm), mit Beleuchtung*			
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.3 links u. rechts [2x]
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			

## MANHATTAN Neutralausgabe MNE V

- CNS-Abdeckung
- Aufstellung nur zwischen 2 Modulen möglich
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen
- Gem. DIN 18865



Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
MANHATTAN MNE V	<b>Neutralausgabe</b>  bedienseitig <b>offenes</b> Schrankfach mit 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken für Zwischenborde (siehe Optionen), Abstand: 75 mm	800–1900 x 700 x 900	566 602

# Optionen für MANHATTAN Neutralausgabe MNE V

Bezeichnung	Ausführung			
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2 kundenseitig, Edelstahl			
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl			
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3 längsseitig	3.3.1 kundenseitig	3.3.2 bedienseitig	3.3.3 kunden-/bediens. [2x]
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Steckdosen</b>	4.1 Schuko-Steckdose, 230 V, in der Blende	4.1.1 links	4.1.2 mitte	4.1.3 rechts
	4.2 Schuko-Steckdose, 230 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
	4.3 CEE-Steckdose, 400 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
<b>Abstellbord</b>	4.5 Edelstahl, stirnseitig	4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]
<b>Zwischenbord</b>	4.6 Zwischenbord, Edelstahl, für Ausführung mit offenem Schrank			
<b>Elektrischer Anschluss</b>	4.7 400 V			
	4.8 230 V			
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig	5.1.2 bedienseitig	5.1.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig	5.3.2 bedienseitig	5.3.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Glas-Aufsatzbord</b>	7.4 1-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche (275 mm)			
	7.12 2-etagig, kundenseitig herabgezogen mit Durchreiche oben und unten (155 und 275 mm)			
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.3 links u. rechts [2x]
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			

# MANHATTAN PRE-MIX / POST-MIX Modul MPP 3

- CNS-Abdeckung
- Bedienseite geschlossen
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen
- Gem. DIN 18865




Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
MANHATTAN MPP 3	<b>PRE-MIX / POST-MIX Modul mit Einfahrnische (917 x 475 x 800 mm)</b>  zum Einfahren von Getränke-Containern, 2 Flügeltüren	1200 x 700 x 900	566 896

## Optionen für MANHATTAN PRE-MIX / POST-MIX Modul MPP 3

Bezeichnung	Ausführung			
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2 kundenseitig, Edelstahl			
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl			
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3 längsseitig	3.3.1 kundenseitig	3.3.2 bedienseitig	3.3.3 kunden-/bediens. [2x]
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Steckdosen</b>	4.2 Schuko-Steckdose, 230 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
	4.3 CEE-Steckdose, 400 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
<b>Abstellbord</b>	4.5 Edelstahl, stirnseitig	4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]
<b>Elektrischer Anschluss</b>	4.7 400 V			
	4.8 230 V			
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig	5.1.2 bedienseitig	5.1.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig	5.3.2 bedienseitig	5.3.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.3 links u. rechts [2x]
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			
<b>Kabeldurchbruch</b>	10.1 für CNS-Abdeckung, mittig			

# MANHATTAN PRE-MIX / POST-MIX Modul MPP 4

- CNS-Abdeckung
- Bedienseite geschlossen
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen
- Gem. DIN 18865

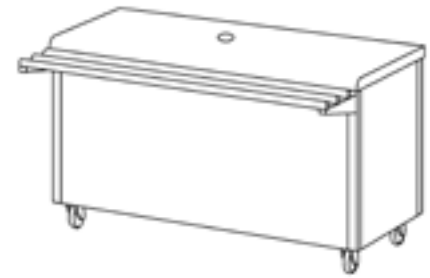


Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
MANHATTAN MPP 4	<b>PRE-MIX / POST-MIX Modul mit Einfahrnische (1267 x 475 x 800 mm)</b>  zum Einfahren von Getränke-Containern, 2 Flügeltüren	1550 x 700 x 900	566 897

## Optionen für MANHATTAN PRE-MIX / POST-MIX Modul MPP 4

Bezeichnung	Ausführung			
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2 kundenseitig, Edelstahl			
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl			
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3 längsseitig	3.3.1 kundenseitig	3.3.2 bedienseitig	3.3.3 kunden-/bediens. [2x]
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Steckdosen</b>	4.2 Schuko-Steckdose, 230 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
	4.3 CEE-Steckdose, 400 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
<b>Abstellbord</b>	4.5 Edelstahl, stirnseitig	4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]
<b>Elektrischer Anschluss</b>	4.7 400 V			
	4.8 230 V			
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig	5.1.2 bedienseitig	5.1.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig	5.3.2 bedienseitig	5.3.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.3 links u. rechts [2x]
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			
<b>Kabeldurchbruch</b>	10.1 für CNS-Abdeckung, mittig			

# MANHATTAN PRE-MIX / POST-MIX Modul MPP 5

- CNS-Abdeckung
- Bedienseite geschlossen
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen

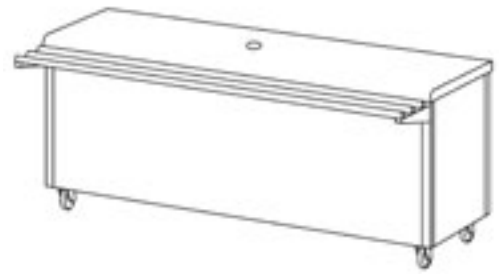


Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
MANHATTAN MPP 5	<b>PRE-MIX / POST-MIX Modul mit Einfahrnische (1617 x 475 x 800 mm)</b>  zum Einfahren von Getränke-Containern, 2 Flügeltüren	1900 x 700 x 900	566 898

## Optionen für MANHATTAN PRE-MIX / POST-MIX Modul MPP 5

Bezeichnung	Ausführung			
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2 kundenseitig, Edelstahl			
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl			
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3 längsseitig	3.3.1 kundenseitig	3.3.2 bedienseitig	3.3.3 kunden-/bediens. [2x]
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Steckdosen</b>	4.2 Schuko-Steckdose, 230 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
	4.3 CEE-Steckdose, 400 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
<b>Abstellbord</b>	4.5 Edelstahl, stirnseitig	4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]
<b>Elektrischer Anschluss</b>	4.7 400 V			
	4.8 230 V			
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig	5.1.2 bedienseitig	5.1.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig	5.3.2 bedienseitig	5.3.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.3 links u. rechts [2x]
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			
<b>Kabeldurchbruch</b>	10.1 für CNS-Abdeckung, mittig			

# MANHATTAN Einfahrwand MEN V

- CNS-Abdeckung
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen
- Gem. DIN 18865

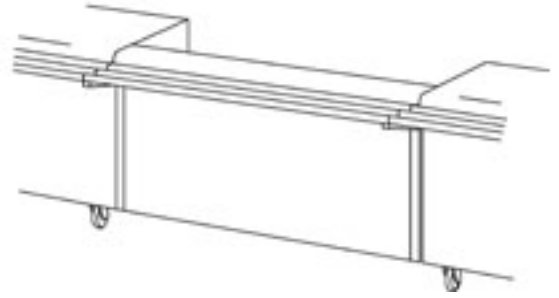

Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
MANHATTAN MEN V	<b>Einfahrwand</b> Einfahrnische (500 bis 1550 x 500 mm) zum Einfahren von Spendern, Aufstellung des Moduls nur zwischen zwei Modulen möglich (ausgenommen Eck-Module)	500–1500 x 200 x 900	566 899

## Optionen für MANHATTAN Einfahrwand MEN V

Bezeichnung	Ausführung				
<b>Abdeckungen</b>	1.1	Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2	Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3	Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1	kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2	kundenseitig, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b>	3.3	längsseitig	3.3.1 kundenseitig	3.3.2 bedienseitig	3.3.3 kunden-/bediens. [2x]
	<b>Tablettrutsche</b>	5.1	Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig	
5.3		Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig		
<b>Modulverbindung</b>	6.1	Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
	<b>Edelstahlblende</b>	8.1	für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts
8.2		für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			

## MANHATTAN Anfahrwand MAN 3

- CNS-Abdeckung
- Bedienseitig rechts eine Schuko-Steckdose 230 V, z. B. zum Anschließen eines Tellerspenders
- Rollen  $\varnothing$  125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen



Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Elektrischer Anschluss	Best.-Nr.
MANHATTAN MAN 3	<b>Anfahrwand</b>  Einfahrnische (950 x 500 mm) mit CNS-Blende, 2 Schuko-Steckdosen 230 V in einer Höhe von 800 mm  z.B. für SAW-L 2, SAW 2 oder 2 BLANCOTHERM (in Verbindung mit 1 x ROLA 13)	1200 x 700 x 900	400 V CEE-Stecker	566 619

# Optionen für MANHATTAN Anfahrwand MAN 3

Bezeichnung	Ausführung			
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2 kundenseitig, Edelstahl			
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl			
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3 längsseitig		3.3.1 kundenseitig	
			3.3.2 bedienseitig	
			3.3.3 kunden- und bedienseitig	
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Steckdosen</b>	4.2 Schuko-Steckdose, 230 V, hinter kundenseitiger Verkleidung zur Ankupplung weiterer Module			
	4.3 CEE-Steckdose, 400 V, hinter kundenseitiger Verkleidung zur Ankupplung weiterer Module			
<b>Abstellbord</b>	4.5 Edelstahl, stirnseitig	4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig		
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig		
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Glas-Aufsatzbord</b>	7.1 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung			
	7.2 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung, mit Beleuchtung			
	7.3 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung, mit Beleuchtung und Wärmestrahler			
	7.9 2-etagig, kundenseitig herabgezogen, unten: bis Abdeckung, oben: mit Durchreiche (155 mm)			
	7.10 2-etagig, kundenseitig herabgezogen, unten: bis Abdeckung, oben: mit Durchreiche (155 mm), mit Beleuchtung			
	7.11 2-etagig, kundenseitig herabgezogen, unten: bis Abdeckung, oben: mit Durchreiche (155 mm), mit Beleuchtung und Wärmestrahler			
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.3 links u. rechts [2x]
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			

## MANHATTAN Anfahrwand MAN 4

- CNS-Abdeckung
- Bedienseitig rechts eine Schuko-Steckdose 230 V, z. B. zum Anschließen eines Tellerspenders
- Rollen  $\varnothing$  125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen



Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Elektrischer Anschluss	Best.-Nr.
MANHATTAN MAN 4	<b>Anfahrwand</b>  Einfahrnische (1300 x 500 mm) mit CNS-Blende, 2 Schuko-Steckdosen 230 V in einer Höhe von 800 mm  z.B. für SAW-L 3, SAW 3 oder 3 BLANCOTHERM (in Verbindung mit 1 x ROLA 13)	1550 x 700 x 900	400 V CEE-Stecker	566 620

# Optionen für MANHATTAN Anfahrwand MAN 4

Bezeichnung	Ausführung				
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)				
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)				
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)				
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“				
	2.2 kundenseitig, Edelstahl				
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]	
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]	
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl				
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl				
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3 längsseitig			3.3.1 kundenseitig	
				3.3.2 bedienseitig	
				3.3.3 kunden- und bedienseitig	
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]	
<b>Steckdosen</b>	4.2 Schuko-Steckdose, 230 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module				
	4.3 CEE-Steckdose, 400 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module				
<b>Abstellbord</b>	4.5 Edelstahl, stirnseitig	4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]	
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr		5.1.1 kundenseitig		
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig		5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“		5.3.1 kundenseitig		
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig		5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]	
<b>Glas-Aufsatzbord</b>	7.1 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung				
	7.2 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung, mit Beleuchtung				
	7.3 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung, mit Beleuchtung und Wärmestrahler				
	7.9 2-etagig, kundenseitig herabgezogen, unten: bis Abdeckung, oben: mit Durchreiche (155 mm)				
	7.10 2-etagig, kundenseitig herabgezogen, unten: bis Abdeckung, oben: mit Durchreiche (155 mm), mit Beleuchtung				
	7.11 2-etagig, kundenseitig herabgezogen, unten: bis Abdeckung, oben: mit Durchreiche (155 mm), mit Beleuchtung und Wärmestrahler				
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.3 links u. rechts [2x]	
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig				

## MANHATTAN Anfahrwand MAN 5

- CNS-Abdeckung
- Bedienseitig rechts eine Schuko-Steckdose 230 V, z. B. zum Anschließen eines Tellerspenders
- Rollen  $\varnothing$  125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen



Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Elektrischer Anschluss	Best.-Nr.
MANHATTAN MAN 5	<b>Anfahrwand</b>  Einfahrnische (1650 x 500 mm) mit CNS-Blende, 2 Schuko-Steckdosen 230 V in einer Höhe von 800 mm  z.B. für 1 SAW 4 oder 3 BLANCOTHERM (in Verbindung mit 1 x ROLA 13)	1900 x 700 x 900	400 V CEE-Stecker	566 621

# Optionen für MANHATTAN Anfahrwand MAN 5

Bezeichnung	Ausführung			
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2 kundenseitig, Edelstahl			
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl			
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3 längsseitig	3.3.1 kundenseitig		
		3.3.2 bedienseitig		
		3.3.3 kunden- und bedienseitig		
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
	4.2 Schuko-Steckdose, 230 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
	4.3 CEE-Steckdose, 400 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
<b>Abstellbord</b>	4.5 Edelstahl, stirnseitig	4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig		
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig		
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Glas-Aufsatzbord</b>	7.1 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung			
	7.2 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung, mit Beleuchtung			
	7.3 1-etagig, kundenseitig herabgezogen bis Abdeckung, mit Beleuchtung und Wärmestrahler			
	7.9 2-etagig, kundenseitig herabgezogen, unten: bis Abdeckung, oben: mit Durchreiche (155 mm)			
	7.10 2-etagig, kundenseitig herabgezogen, unten: bis Abdeckung, oben: mit Durchreiche (155 mm), mit Beleuchtung			
	7.11 2-etagig, kundenseitig herabgezogen, unten: bis Abdeckung, oben: mit Durchreiche (155 mm), mit Beleuchtung und Wärmestrahler			
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.3 links u. rechts [2x]
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			

## MANHATTAN Vitrine, gekühlt MVK 4

- Umluftgekühlte Vitrine mit CNS-Boden
- 3 Etagen, Kapazität je Etage: 3 x GN 1/1
- Kundenseitig 9 Entnahmeklappen mit Griffleisten, bedienseitig 2 Schiebetüren
- Integrierte Kaltlicht-Leiste zur Ausleuchtung der Speisen
- Temperaturbereich Vitrine: +4 °C bis +12 °C, werksseitig eingestellt auf +7 °C
- Kältemittel: R 134 a, FCKW-frei
- Inkl. elektrischer Tauwasserverdunstung
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon mit 2 Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen



Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Elektrischer Anschluss	Best.-Nr.
MANHATTAN MVK 4	<b>Vitrine, gekühlt</b>  bedienseitig <b>offenes</b> Schrankfach mit 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken für Zwischenborde (siehe Optionen), Abstand: 75 mm	1550 x 700 x 900 (Unterbau)  1550 x 700 x 680 (Vitrine)	230 V Schuko-Stecker	566 624
MANHATTAN MVK 4	<b>Vitrine, gekühlt</b>  bedienseitig 2 <b>geschlossene</b> Schrankfächer, mit je 4 Paar tiefgezogenen Auflagesicken, Abstand: 75 mm, jeweils für GN 1/1, 2 doppelwandige Flügeltüren	1550 x 700 x 900 (Unterbau)  1550 x 700 x 680 (Vitrine)	230 V Schuko-Stecker	566 625
MANHATTAN MVK 4	<b>Vitrine, gekühlt</b>  bedienseitig 2 <b>geschlossene, umluftgekühlte</b> und <b>isolierte</b> Schrankfächer, mit je 4 Paar Auflegewinkeln, Abstand: 75 mm, jeweils für GN 1/1, 2 doppelwandige Flügeltüren	1550 x 700 x 900 (Unterbau)  1550 x 700 x 680 (Vitrine)	230 V Schuko-Stecker	566 626

# Optionen für MANHATTAN Vitrine, gekühlt MVK 4

Bezeichnung	Ausführung				
<b>Abdeckungen</b>	1.1	Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2	Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3	Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1	kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2	kundenseitig, Edelstahl			
	2.3	stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]
	2.4	stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Rollenausführung</b>	3.1	Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl			
<b>Stellfüße</b>	3.2	Stellfüße, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3	längsseitig, mit Kühlschlitzen	3.3.1 kundenseitig	3.3.2 bedienseitig	3.3.3 kunden-/bediens. [2x]
	3.4	stirnseitig, mit Kühlschlitzen	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Steckdosen</b>	4.1	Schuko-Steckdose, 230 V, in der Blende	4.1.1 links	4.1.2 mitte	4.1.3 rechts
	4.2	Schuko-Steckdose, 230 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
	4.3	CEE-Steckdose, 400 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
<b>Tür</b>	4.4	Tür, abschließbar (2 Türen)	gleichschließend	verschiedenschließend	
<b>Abstellbord</b>	4.5	Edelstahl, stirnseitig	4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]
<b>Zwischenbord</b>	4.6	Zwischenbord, Edelstahl, für Ausführung mit offenem Schrank			
<b>Elektr. Anschluss</b>	4.7	400 V			
<b>Flaschenauszug</b>	4.8	Flaschenauszug			
<b>Tablettrutsche</b>	5.1	Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig	5.1.2 bedienseitig	5.1.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.2	Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3	Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig	5.3.2 bedienseitig	5.3.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.4	Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1	Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Edelstahlblende</b>	8.1	für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.3 links u. rechts [2x]
	8.2	für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			

# MANHATTAN Ständervitrine, gekühlt MVS 4

- Abdeckung aus CNS mit fugenlos eingeschweißter Kühlwanne und aufgesetzter, umluftgekühlter Vitrine
- Kapazität der Kühlwanne: 3 x GN 1/1, max. Tiefe: 150 mm
- Vitrine: 2 Etagen, Kapazität je Etage: 3 x GN 1/1, kundenseitig 6 Entnahmeklappen mit Griffleisten, bedienseitig 2 Schiebetüren, integrierte Kaltlicht-Leiste zur Ausleuchtung der Speisen
- Durchreichhöhe zwischen Abdeckung und Vitrine: 250 mm
- Kühlwanne und Vitrine getrennt regelbar
- Temperaturbereich Vitrine und Kühlwanne: +7 °C bis +12 °C  
bei einer Umgebungstemperatur von +25 °C, werksseitig eingestellt auf +7 °C
- Kältemittel: R 134 a, FCKW-frei
- Inkl. elektrischer Tauwasserverdunstung
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon mit 2 Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen



Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Elektrischer Anschluss	Best.-Nr.
MANHATTAN MVS 4	<b>Ständervitrine, gekühlt</b>  bedienseitig <b>offenes</b> Schrankfach mit 4 Paar tiefgezogenen Auflegesicken für Zwischenborde (siehe Optionen), Abstand: 75 mm	1550 x 700 x 900 (Unterbau)  1550 x 700 x 765 (Vitrine)	230 V Schuko-Stecker	569 608
MANHATTAN MVS 4	<b>Ständervitrine, gekühlt</b>  bedienseitig 2 <b>geschlossene</b> Schrankfächer mit je 4 Paar tiefgezogenen Auflegesicken, Abstand: 75 mm, jeweils für GN 1/1, 2 doppelwandige Flügeltüren	1550 x 700 x 900 (Unterbau)  1550 x 700 x 765 (Vitrine)	230 V Schuko-Stecker	569 609
MANHATTAN MVS 4	<b>Ständervitrine, gekühlt</b>  bedienseitig 2 <b>geschlossene, umluftgekühlte</b> und <b>isolierte</b> Schrankfächer mit je 4 Paar Auflegewinkeln, Abstand: 75 mm, jeweils für GN 1/1, 2 doppelwandige Flügeltüren	1550 x 700 x 900 (Unterbau)  1550 x 700 x 765 (Vitrine)	230 V Schuko-Stecker	569 610

# Optionen für MANHATTAN Ständervitrine, gekühlt MVS 4

Bezeichnung	Ausführung			
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2 kundenseitig, Edelstahl			
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl			
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3 längsseitig, mit Kühlschlitzen	3.3.1 kundenseitig	3.3.2 bedienseitig	3.3.3 kunden-/bediens. [2x]
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Steckdosen</b>	4.1 Schuko-Steckdose, 230 V, in der Blende	4.1.1 links	4.1.2 mitte	4.1.3 rechts
	4.2 Schuko-Steckdose, 230 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
	4.3 CEE-Steckdose, 400 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module			
<b>Tür</b>	4.4 Tür, abschließbar (2 Türen)	gleichschließend	verschiedenschließend	
<b>Abstellbord</b>	4.5 Edelstahl, stirnseitig	4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]
<b>Zwischenbord</b>	4.6 Zwischenbord, Edelstahl, für Ausführung mit offenem Schrank			
<b>Elektr. Anschluss</b>	4.7 400 V			
<b>Flaschenauszug</b>	4.8 Flaschenauszug			
<b>Einlegerost</b>	4.9 3 Stück im Set, Edelstahl, für Getränkeausgaben			
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig	5.1.2 bedienseitig	5.1.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig	5.3.2 bedienseitig	5.3.3 kunden-/bedienseitig [2x]
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Kühlung</b>	7.1 geeignet für Umgebungstemperatur +32 °C			
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.3 links u. rechts [2x]
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			

# MANHATTAN Kassenstand MKS 4

- Modul 3-seitig geschlossen
- CNS-Abdeckung, kundenseitige Breite: 200 mm
- Leicht abgesenkte CNS-Tischplatte zur Aufnahme einer Kasse: 500 x 500 mm
- 2-seitig geschlossener Fußraum mit schräg eingebauter Fußauflage und 2 Schuko-Steckdosen
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon mit 2 Feststeller, stahlverzinkt
- Kunden- und stirnseitige Verkleidung siehe Optionen




Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Elektrischer Anschluss	Best.-Nr.
MANHATTAN MKS 4	<b>Kassenstand</b> Kassentisch bedienseitig links	1550 x 700 x 900	230 V Schuko-Stecker	<b>566 617</b>
MANHATTAN MKS 4	<b>Kassenstand</b> Kassentisch bedienseitig rechts	1550 x 700 x 900	230 V Schuko-Stecker	<b>566 618</b>

## Optionen für MANHATTAN Kassenstand MKS 4

Bezeichnung	Ausführung				
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)				
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)				
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)				
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“				
	2.2 kundenseitig, Edelstahl				
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]	
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]	
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl				
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl				
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3 längsseitig		3.3.1 kundenseitig		
			3.3.2 bedienseitig		
			3.3.3 kunden- und bedienseitig		
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]	
<b>Steckdosen</b>	4.2 Schuko-Steckdose, 230 V, hinter kundenseitiger Verkleidung, zur Ankupplung weiterer Module				
	4.3 CEE-Steckdose, 400 V, im Installationsfach zur Ankupplung weiterer Module				
<b>Abstellbord</b>	4.5 Edelstahl, stirnseitig	4.5.1 links	4.5.2 rechts	4.5.3 links u. rechts [2x]	
<b>Elektr. Anschluss</b>	4.7 400 V				
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr		5.1.1 kundenseitig		
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig		5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“		5.3.1 kundenseitig		
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig		5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]	
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig		8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.3 links u. rechts [2x]
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig				

# MANHATTAN Kassenstand MKSS 4

- Modul 2-seitig geschlossen (Aufstellung nur in Verbindung mit einem weiteren Modul möglich)
- CNS-Abdeckung, kundenseitige Breite: 200 mm
- Leicht abgesenkte CNS-Tischplatte zur Aufnahme einer Kasse: 500 x 500 mm
- 2-seitig geschlossener Fußraum mit schräg eingebauter Fußauflage und 2 Schuko-Steckdosen
- Rollen ø 125 mm, 3 Lenkrollen stahlverzinkt, davon mit 2 Feststeller
- Kundenseitige Verkleidung siehe Optionen

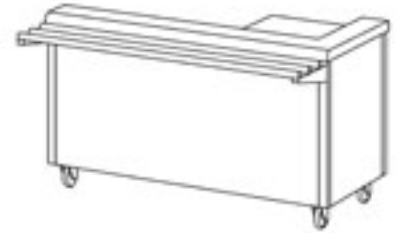

Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Elektrischer Anschluss	Best.-Nr.
MANHATTAN MKSS 4	<b>Kassenstand</b> Kassentisch bedienseitig links	1550 x 700 x 900	230 V Schuko-Stecker	<b>566 902</b>
MANHATTAN MKSS 4	<b>Kassenstand</b> Kassentisch bedienseitig rechts	1550 x 700 x 900	230 V Schuko-Stecker	<b>566 903</b>

## Optionen für MANHATTAN Kassenstand MKSS 4

Bezeichnung	Ausführung			
<b>Abdeckungen</b>	1.1	Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)		
	1.2	Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)		
	1.3	Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)		
<b>Verkleidungen</b>	2.1	kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“		
	2.2	kundenseitig, Edelstahl		
<b>Rollenausführung</b>	3.1	Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl		
<b>Stellfüße</b>	3.2	Stellfüße, Edelstahl		
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3	längsseitig	3.3.1 kundenseitig	
			3.3.2 bedienseitig	
			3.3.3 kunden- und bedienseitig	
<b>Steckdosen</b>	4.2	Schuko-Steckdose, 230 V, hinter kundenseitiger Verkleidung, zur Ankupplung weiterer Module		
	4.3	CEE-Steckdose, 400 V, hinter kundenseitiger Verkleidung, zur Ankupplung weiterer Module		
<b>Elektr. Anschluss</b>	4.7	400 V		
<b>Tablettrutsche</b>	5.1	Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig	
	5.3	Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig	
<b>Modulverbindung</b>	6.1	Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts
	<b>Edelstahlblende</b>	8.1	für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links
				8.1.3 links u. rechts [2x]
	8.2	für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig		

# MANHATTAN Inneneck-Modul 45° MI 45

- CNS-Abeckung
- Ohne Rollen oder Stellfüße
- Kundenseitige Verkleidung siehe Optionen




Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
MANHATTAN MI 45	<b>Inneneck-Modul 45°</b> bedienseitig mit CNS-Blende Aufstellung des Eck-Moduls nur zwischen zwei Modulen möglich	600 x 700 x 900	566 627

## Optionen für MANHATTAN Inneneck-Modul 45° MI 45

Bezeichnung	Ausführung
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“
	2.2 kundenseitig, Edelstahl
<b>Sockelblende</b>	3.3.1 kundenseitig
	3.3.2 bedienseitig
	3.3.3 kunden- und bedienseitig
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr, kundenseitig
	5.2 Resopal, Dekor „steingrau“, kundenseitig
<b>Edelstahlblende</b>	8.3 für Aluminium-Eckprofile, kundenseitig; Set, bestehend aus 2 Blenden

# MANHATTAN Inneneck-Modul 90° MI 90

- CNS-Abeckung
- Ohne Rollen oder Stellfüße
- Kundenseitige Verkleidung siehe Optionen

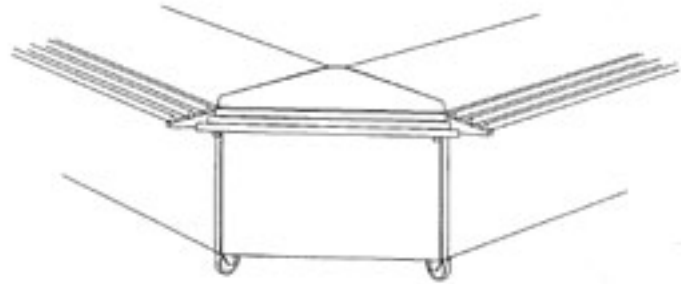


Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
MANHATTAN MI 90	<b>Inneneck-Modul 90°</b> bedienseitig mit CNS-Blende Aufstellung des Eck-Moduls nur zwischen zwei Modulen möglich	750 x 750 x 900	566 629

## Optionen für MANHATTAN Inneneck-Modul 90° MI 90

Bezeichnung	Ausführung
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“
	2.2 kundenseitig, Edelstahl
<b>Sockelblende</b>	3.3.1 kundenseitig
	3.3.2 bedienseitig
	3.3.3 kunden- und bedienseitig
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr, kundenseitig
	5.2 Resopal, Dekor „steingrau“, kundenseitig
<b>Edelstahlblende</b>	8.3 für Aluminium-Eckprofile, kundenseitig; Set, bestehend aus 2 Blenden

# MANHATTAN Außeneck-Modul 45° MA 45

- CNS-Abeckung
- Ohne Rollen oder Stellfüße
- Kundenseitige Verkleidung siehe Optionen

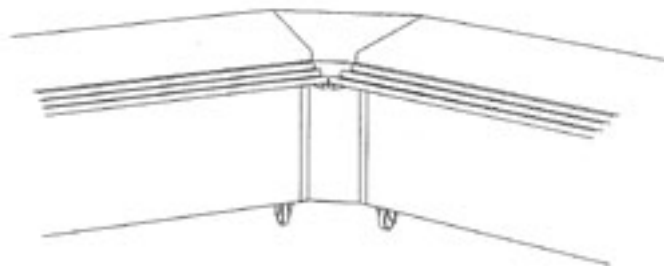

Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)		Best.-Nr.
MANHATTAN MA 45	<b>Außeneck-Modul 45°</b> bedienseitig mit CNS-Blende Aufstellung des Eck-Moduls nur zwischen zwei Modulen möglich	800 x 700 x 900		566 628

## Optionen für MANHATTAN Außeneck-Modul 45° MA 45

Bezeichnung	Ausführung
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“
	2.2 kundenseitig, Edelstahl
<b>Sockelblende</b>	3.3.1 kundenseitig
	3.3.2 bedienseitig
	3.3.3 kunden- und bedienseitig
<b>Edelstahlblende</b>	8.3 für Aluminium-Eckprofile, kundenseitig; Set, bestehend aus 2 Blenden

## MANHATTAN Außeneck-Modul 90° MA 90

- CNS-Abeckung
- Ohne Rollen oder Stellfüße
- Kundenseitige Verkleidung siehe Optionen



Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
MANHATTAN MA 90	<b>Außeneck-Modul 90°</b> bedienseitig mit CNS-Blende Aufstellung des Eck-Moduls nur zwischen zwei Modulen möglich	1020 x 1020 x 900	<b>566 630</b>

## Optionen für MANHATTAN Außeneck-Modul 90° MA 90

Bezeichnung	Ausführung
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“
	2.2 kundenseitig, Edelstahl
<b>Sockelblende</b>	3.3.1 kundenseitig
	3.3.2 bedienseitig
	3.3.3 kunden- und bedienseitig
<b>Edelstahlblende</b>	8.3 für Aluminium-Eckprofile, kundenseitig; Set, bestehend aus 2 Blenden

# MANHATTAN Inneneck-Modul 45° MIF 45

- CNS-Abeckung
- Rollen ø 125 mm, 3 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kundenseitige Verkleidung siehe Optionen



Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
MANHATTAN MIF 45	Inneneck-Modul 45° bedienseitig mit CNS-Blende	810 x 700 x 900	566 900

## Optionen für MANHATTAN Inneneck-Modul 45° MIF 45

Bezeichnung	Ausführung			
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2 kundenseitig, Edelstahl			
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl			
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3.1 kundenseitig			
	3.3.2 bedienseitig			
	3.3.3 kunden- und bedienseitig			
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig		
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig		
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.3 links u. rechts [2x]
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			

# MANHATTAN Inneneck-Modul 90° MIF 90

- CNS-Abdeckung
- Rollen ø 125 mm, 3 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kundenseitige Verkleidung siehe Optionen




Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
MANHATTAN MIF 90	Inneneck-Modul 90° bedienseitig mit CNS-Blende	1020 x 700 x 900	566 901

## Optionen für MANHATTAN Inneneck-Modul 90° MIF 90

Bezeichnung	Ausführung			
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2 kundenseitig, Edelstahl			
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl			
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3.1 kundenseitig			
	3.3.2 bedienseitig			
	3.3.3 kunden- und bedienseitig			
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 kundenseitig		
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 kundenseitig		
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.3 links u. rechts [2x]
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			

# MANHATTAN Außeneck-Modul 45° MAF 45

- CNS-Abdeckung
- Rollen ø 125 mm, 3 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kundenseitige Verkleidung siehe Optionen



Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
MANHATTAN MAF 45	<b>Außeneck-Modul 45°</b> bedienseitig mit CNS-Blende	800 x 700 x 900	566 904

## Optionen für MANHATTAN Außeneck-Modul 45° MAF 45

Bezeichnung	Ausführung			
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2 kundenseitig, Edelstahl			
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl			
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3.1 kundenseitig			
	3.3.2 bedienseitig			
	3.3.3 kunden- und bedienseitig			
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 bedienseitig		
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 bedienseitig		
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.3 links u. rechts [2x]
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			

# MANHATTAN Außeneck-Modul 90° MAF 90

- CNS-Abeckung
- Rollen ø 125 mm, 3 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt
- Kundenseitige Verkleidung siehe Optionen



Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
MANHATTAN MAF 90	<b>Außeneck-Modul 90°</b> bedienseitig mit CNS-Blende	1020 x 700 x 900	566 905

## Optionen für MANHATTAN Außeneck-Modul 90° MAF 90

Bezeichnung	Ausführung			
<b>Abdeckungen</b>	1.1 Granit, Gruppe I (Bianco Sardo, Rosa Beta)			
	1.2 Granit, Gruppe II (Baltic Braun, Nero Impala, Pedras Salgadas)			
	1.3 Granit, Gruppe III (Labrador Blue Pearl, Labrador Emerald Pearl, Nero Assoluto)			
<b>Verkleidungen</b>	2.1 kundenseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“			
	2.2 kundenseitig, Edelstahl			
	2.3 stirnseitig, Resopal, „Plain Colours“ oder „Woodgrains Authentic“	2.3.1 links	2.3.2 rechts	2.3.3 links u. rechts [2x]
	2.4 stirnseitig, Edelstahl	2.4.2 links	2.4.3 rechts	2.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl			
<b>Stellfüße</b>	3.2 Stellfüße, Edelstahl			
<b>Sockelblenden</b> (nur in Verbindung mit Stellfüßen 3.2)	3.3.1 kundenseitig			
	3.3.2 bedienseitig			
	3.3.3 kunden- und bedienseitig			
	3.4 stirnseitig	3.4.2 links	3.4.3 rechts	3.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Tablettrutsche</b>	5.1 Edelstahl-Rundrohr	5.1.1 bedienseitig		
	5.2 Edelstahl-Rundrohr, stirnseitig	5.2.1 links	5.2.2 rechts	5.2.3 links u. rechts [2x]
	5.3 Resopal, Dekor „steingrau“	5.3.1 bedienseitig		
	5.4 Resopal, Dekor „steingrau“, stirnseitig	5.4.2 links	5.4.3 rechts	5.4.4 links u. rechts [2x]
<b>Modulverbindung</b>	6.1 Modulverbindungssatz	6.1.1 links	6.1.2 rechts	6.1.3 links u. rechts [2x]
<b>Edelstahlblende</b>	8.1 für Aluminium-Eckprofil, kundenseitig	8.1.1 links	8.1.2 rechts	8.1.3 links u. rechts [2x]
	8.2 für Modulverbinder, kundenseitig, nur in Verbindung mit Modulverbindungssatz, pro Modul nur eine Blende notwendig			

## MANHATTAN Besteck- und Tablettausgabe BT 400

- Mit Besteckaufsatz inkl. 5 Besteckbehältern der Größe GN 1/4-150 aus CNS mit transparenter, halbseitig abklappbarer Plexiglasabdeckung und 1 CNS-Serviettenspender für Größe 125 x 90 mm
- Kapazität: ca. 120 Tablett, ca. 500 Besteckteile
- Rollen ø 125 mm, 3 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, stahlverzinkt




Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.
MANHATTAN BT 400	Besteck- und Tablettausgabewagen	900 x 700 x 1270	566 316

## Optionen für MANHATTAN Besteck- und Tablettausgabe BT 400

Bezeichnung	Ausführung
<b>Rollenausführung</b>	3.1 Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Edelstahl

## MANHATTAN Granit-Abdeckungen

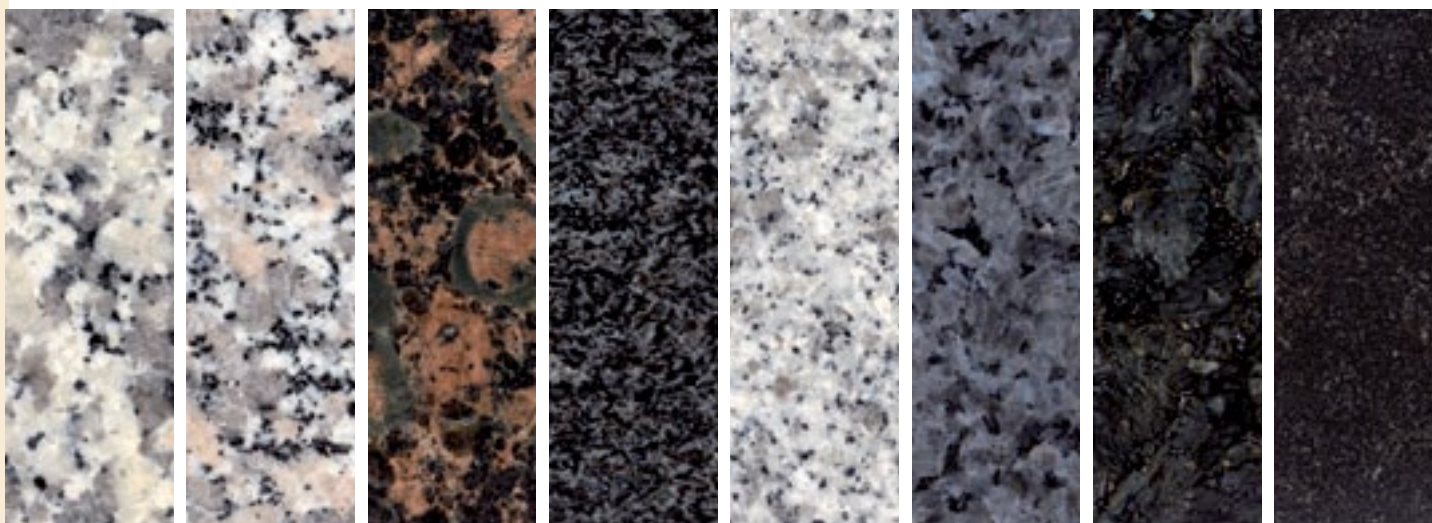

Bianco Sardo

Rosa Beta

Baltic Braun

Nero Impala

Pedras Salgadas

Labrador  
Blue Pearl

Labrador  
Emerald Pearl

Nero  
Assoluto


Gruppe I

Gruppe II

Gruppe III

## RESOPAL – Plain Colours


Die Resopal-Verkleidungen für MANHATTAN sind in den Farben „Plain Colours“ oder den Holzdekoren „Woodgrains Authentic“ erhältlich. Die hier abgebildeten Muster sind nicht farbverbindlich. Weitere Informationen und die gesamte Farbpalette finden Sie im Internet unter [www.resopal.de](http://www.resopal.de)

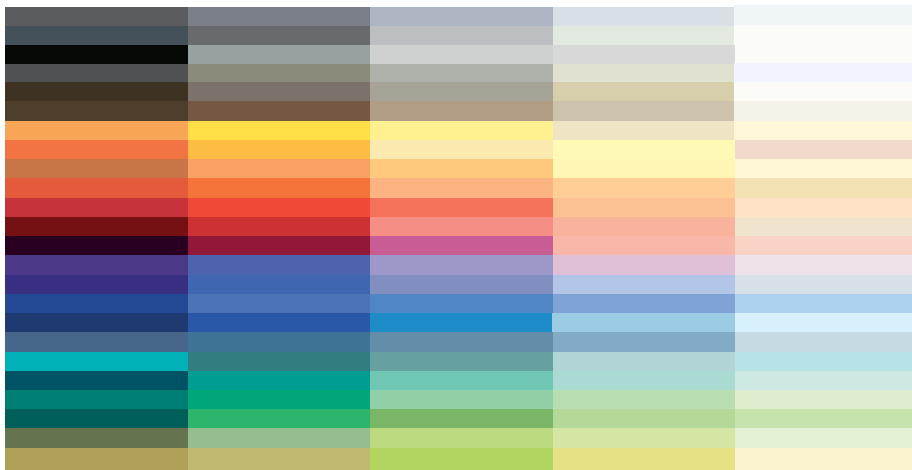

## RESOPAL – „Woodgrains Authentic“



4489-60  
**Sunset Cruise**  
Holz



4447-60  
**Noce Romantica**  
Nussbaum



4367-60  
**Sun Maple**  
Ahorn



4483-60  
**Weasel Larch**  
Holz



4325-60  
**Eternal Cherry**  
Kirschbaum



4478-60  
**Almond Pear**  
Birnbaum



4426-60  
**Java Teak**  
Teak



4359-60  
**Capital Elm**  
Ulme



4306-60  
**Global Beech**  
Buche



4469-60  
**Mora Birch**  
Birke



4314-60/EM  
**Loft Oak**  
Eiche



4496-60  
**Black Tulip**  
Holz



4305-60  
**New Oslo Beech**  
Buche




4209-60  
**Ottawa Maple**  
Ahorn



4312-60  
**Quebec Oak**  
Eiche



4328-60  
**Passion Cherry**  
Kirschbaum



4390-60/EM  
**Wenge Bonobo**  
Wenge



4369-60  
**Ambient Maple**  
Ahorn



4448-60  
**Unique Elm**  
Ulme



4457-60  
**Yorkshire Oak**  
Eiche



4387-60  
**Lounge Mahogany**  
Mahagoni



4471-60  
**White Acacia**  
Holz











4360-60  
**Real Ash**  
Esche



4451-60  
**Noce Paola**  
Nussbaum



4484-60  
**Zermatt Pine**  
Pinie

		Modellvariante				Optionen															
Abbildung	Modelle	Maße L x B x H (mm)	Schränkfächer				Abdeckungen		Verkleidungen		Aufstellvarianten				Steckdosen		Elektr. Anschluss		Sons- tiges		
			offen	geschlossen	beheizt	gekühlt	Edelstahl	Granit	Resopal	Edelstahl	Rollen stahlverzinkt	Edelstahl-Rollen	Stellfüße	Sockelblenden	230 V in Blende	230 V im Installationsfach	400 V im Installationsfach	230 V	400 V	Zwischenbord	Flaschenauszug
<b>Legende</b>																					
▲ Modellvariante																					
■ serienmäßig																					
○ optional																					
<b>Warmausgabe</b>																					
	MWA 3	1200 x 700 x 900	▲	▲			■	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○		■		
	MWA 4	1550 x 700 x 900	▲	▲	▲		■	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○		■	○	
	MWA 5	1900 x 700 x 900	▲	▲	▲		■	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○		■	○	
<b>Kaltausgabe</b>																					
	MKA 3	1200 x 700 x 900	▲	▲		▲	■	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○
	MKA 4	1550 x 700 x 900	▲	▲		▲	■	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○
<b>Kaltausgabe Umluft</b>																					
	MKU 3	1200 x 700 x 900					■	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	■	○		
	MKU 4	1550 x 700 x 900					■	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	■	○		
<b>Neutralausgabe</b>																					
	MNE 3	1200 x 700 x 900	▲	▲			■	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MNE 4	1550 x 700 x 900	▲	▲			■	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MNE 5	1900 x 700 x 900	▲	▲			■	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MNE V	800-1900 x 700 x 900	▲	▲			■	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Pre-Mix/Post-Mix</b>																					
	MPP 3	1200 x 700 x 900					■	○	○	○	■	○	○	○		○	○	○	○		
	MPP 4	1550 x 700 x 900					■	○	○	○	■	○	○	○		○	○	○	○		
	MPP 5	1900 x 700 x 900					■	○	○	○	■	○	○	○		○	○	○	○		
<b>Einfahrwand</b>																					
	MEN V	500-1500 x 200 x 900					■	○	○	○				○							
<b>Anfahrwand</b>																					
	MAN 3	1200 x 700 x 900					■	○	○	○	■	○	○	○		○	○		■		
	MAN 4	1550 x 700 x 900					■	○	○	○	■	○	○	○		○	○		■		
	MAN 5	1900 x 700 x 900					■	○	○	○	■	○	○	○		○	○		■		
<b>Vitrine gekühlt</b>																					
	MVK 4	1550 x 700 x 900	▲	▲		▲	■		○	○	■	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○
<b>Ständervitrine gekühlt</b>																					
	MVS 4	1550 x 700 x 900	▲	▲		▲	■	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○





## Optionen

Sonstiges

Tablet-  
rutschen

Einlegerost für Getränke

Türen abschließbar

Edelstahlblende für Eckprofile

Modulverbindungssatz

Abstellbord stirnseitig

Edelstahl-Rundrohr

Kunststoffbeschichtete  
Schichtholzplatte

## Dreifach marktorientiert, einfach gut.

Die BLANCO CS GmbH + Co KG konzentriert sich mit ihren drei Geschäftseinheiten Catering Systeme, Medical Care Systeme und Industrial Components auf die Bedürfnisse professioneller Zielgruppen.

Für Großküche und Gemeinschaftsverpflegung, für Kliniken und Praxen sowie für Kunden aus der Industrie entwickeln, produzieren und vermarkten wir hochwertige Produkte, die in vielen Bereichen führend sind.

### Qualität nach Art des Hauses.

Der Bereich Catering Systeme setzt mit innovativen Entwicklungen, bewährter Produktqualität und hervorragendem Service seit vielen Jahren Maßstäbe in der Gemeinschaftsverpflegung.

Das Ergebnis sind sinnvolle Lösungen, die ein effizientes und qualitätsbewusstes Küchen- und Verpflegungsmanagement ermöglichen.

### Bei BLANCO CS stehen Sie im Mittelpunkt.

BLANCO CS wurde in allen Geschäftsbereichen nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert und garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Kundenorientierung.

## Unser Team berät Sie gerne:

BLANCO CS GmbH + Co KG  
Catering Systeme  
Postfach 1310  
75033 Oberderdingen  
Telefon 07045 44-81900  
Telefax 07045 44-81212  
Internet [www.blanco.de](http://www.blanco.de)  
E-Mail [cs@blanco.de](mailto:cs@blanco.de)

# BLANCO