

BLANCOTHERM 420 en polypropylène


Angle d'ouverture de la porte amélioré, fermeture améliorée, possibilité d'empilage améliorée.

Avec BLANCOTHERM, vous servez une qualité qu'on goûte. Et chaque détail est important.

Afin de rendre la manipulation des caissons de transport encore plus simple, vous obtenez dès maintenant tous les modèles BLANCOTHERM 420 avec une exécution optimisée: Avec un angle d'ouverture plus

grand afin de faciliter le chargement et le déchargement, avec une fermeture en acier inoxydable robuste et des coins d'empilage nouvellement conçus pour des possibilités de combinaison encore meilleures. Comme la qualité n'est pas seulement une promesse pour nous, mais une obligation, vous obtenez **les modèles BLANCOTHERM 420 améliorés à l'ancien prix.**

Nouvelles formes de réalisation pour BLT 420

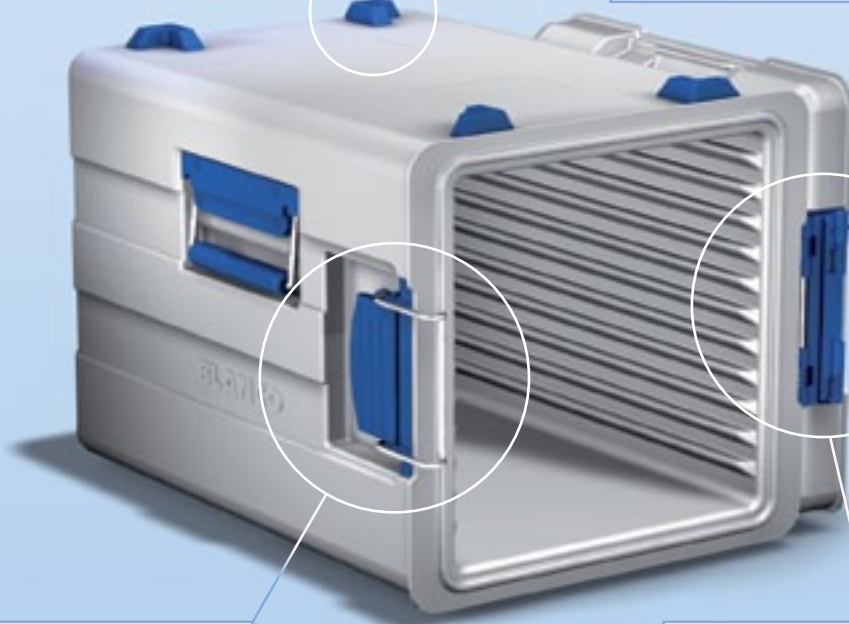

Possibilité d'empilage améliorée

Les nouveaux coins d'empilage vissés assurent un maintien optimal des caissons empilés – même en combinaison avec d'autres marques.

Fermeture améliorée

Dès maintenant, vous obtenez tous les modèles BLT 420 avec une robuste fermeture à genouillère en acier inoxydable (jusqu'à présent: matière plastique).

Angle d'ouverture de la porte amélioré

Avec un angle d'ouverture de la porte de 270° (jusqu'à présent: 180°), les nouveaux modèles BLT 420 sont encore plus faciles à charger et décharger.

Les modèles BLANCOTHERM 420 en un coup d'œil.



Modèle	BLT 420 K	BLT 420 KBUH	BLT 420 KBRUH
Désignation	BLANCOTHERM 420 K	BLANCOTHERM 420 KBUH	BLANCOTHERM 420 KBRUH
Version	Non chauffé, chargement frontal avec porte battante	Chauffé, chargement frontal avec porte battante	Chauffé, réglable, avec affichage de température, chargement frontal
Dimensions L x l x H	670 x 445 x 475 mm	700 x 445 x 475 mm	700 x 445 x 475 mm
Capacité	2x GN 1/1-150	2x GN 1/1-150	2x GN 1/1-150
Poids	10,0 kg	16,0 kg	16,0 kg
Raccordement électrique	--	220-240 V AC / 50-60 Hz / 200 W	220-240 V AC / 50-60 Hz / 200 W
Chauffage/ plage de température	--	Module de chauffage par air pulsé Raccordement électrique avec branchement pour fiche secteur qui peut être fermé étanche à l'eau grâce à une fermeture rotative spéciale Affichage d'état de fonctionnement "Marche" Limitation électronique de la température à max. +90 °C	Module de chauffage par air pulsé Raccordement électrique avec branchement pour fiche secteur qui peut être fermé étanche à l'eau grâce à une fermeture rotative spéciale Température à l'intérieur du caisson réglable au degré près de +40 °C à +85 °C
Temps de montée en température	--	En 45 min, on atteint une température d'env. +75 °C	En mode pleine puissance, on atteint en 45 min une température d'env. +75 °C
Fermeture/couvercle	Fermeture à genouillère en acier inoxydable située sur le long côté dans le caisson et se verrouillant dans la porte Porte battante pivotant sur 270° et amovible		
Intérieur du caisson	11 paires de glissières moulées à espacement de 31 mm pour l'insertion de récipients GN		
Particularité	Etriers de support en acier inoxydable de forme ergonomique avec poignées en matière plastique, montés sur le long côté Poignée encastrée en haut à gauche dans la porte pour un transfert plus aisé et une manipulation améliorée du caisson	Etriers de support en acier inoxydable de forme ergonomique avec poignées en matière plastique, montés sur le long côté Poignée encastrée en haut à gauche dans la porte pour un transfert plus aisé et une manipulation améliorée du caisson Sans porte, résiste au lave-vaisselle jusqu'à maximum +96 °C	Etriers de support en acier inoxydable de forme ergonomique avec poignées en matière plastique, montés sur le long côté Poignée encastrée en haut à gauche dans la porte pour un transfert plus aisé et une manipulation améliorée du caisson Sans porte, résiste au lave-vaisselle jusqu'à maximum +96 °C Réglage de température au degré près de +40 °C à +85 °C à l'aide d'un régulateur numérique Affichage de température par DEL
Matières	Polypropylène, polyamide, acier inoxydable		
Degré de protection	--	IP X4	IP X4
Référence	573 514	573 515	573 516

BLANCO

BLANCO CS GmbH + Co KG
Catering Systems
P.O. Box 13 10
75033 OBERDERDINGEN
GERMANY

Phone +49 7045 44-81900
Fax +49 7045 44-81481
Internet www.blanco.de
E-Mail catering.export@blanco.de