



## BLANCO COOK

### BLANCO COOK

#### Meuble avec Aspiration Intégrée

BLANCO COOK Meuble  
avec Aspiration Intégrée . . . . . 156

Accessoires pour module  
d'aspiration des buées BLANCO COOK . . . . . 156

#### BLANCO COOK Modules de Cuissons

Plaque de cuisson par induction . . . . . 158

Wok à induction . . . . . 158

Rôtissoire . . . . . 159

Plaque de grill . . . . . 159

Friteuse . . . . . 160

Bain-marie . . . . . 160

Plaque de maintien au chaud . . . . . 160

Plaque de cuisson Ceran® . . . . . 160

Cuiseur de pâtes . . . . . 160

Multiélément . . . . . 161

Accessoires pour modules de Cuissons . . . . . 161



**Testé et jugé „très bon“:  
95 % d'odeur en moins et  
99 % de graisse en moins dans l'air.\***

\*Mesuré et attesté par la Fondation pour le travail et l'hygiène sociale (IAS), Karlsruhe: Rendement de la diminution des odeurs entre 95 % et 96 %. Taux de séparation graisse-aérosol de 99 % dans la zone de cuisson et la zone des clients. Evaluation d'ensemble «très bien».

## **Le système de cuisson mobile BLANCO COOK, pour une mise en scène parfaite du Frontcooking.**

Le module d'aspiration roulant élimine efficacement la graisse, l'humidité et les odeurs gênantes des vapeurs de cuisson. Les appareils de cuisson de table légers et compacts vous offrent de grandes possibilités à faible encombrement.

Avec BLANCO COOK, vous pouvez rôtir, cuire, griller, frire, maintenir au chaud, présenter – en avec économie d'énergie, efficacité et séduction.



#### **Pour un air pur**

Le triple flux d'air et un appel d'air supplémentaire conduisent les vapeurs de cuisson montantes directement dans le pont d'aspiration – cela ne laisse aucune chance à la graisse, à l'humidité et aux mauvaises odeurs.

#### **Pour du bon travail**

Le recouvrement sur le pont d'aspiration offre beaucoup de place comme surface de distribution ou pour la mise à disposition d'ingrédients. La hauteur de seulement 135 cm permet un contact visuel direct entre le cuisinier et le client.



#### **Un nettoyage facile pour une Hygiène optimale**

Exemple le pont d'aspiration: soulever tout simplement le couvercle en partie haute, sortir les filtres, laver en machine; Tout cela sans outillage.



BLANCO COOK

#### **Module d'aspiration des buées**

##### **BLANCO COOK BC ES 3**

avec accessoires en option et trois appareils de table BLANCO COOK. Dans l'espace utile en dessous de la niche d'installation: caisson de transport de repas BLANCOTHERM sur roues.

## Plus rapide, plus chaud, meilleur ! Le système de Frontcooking BLANCO COOK se montre sous son meilleur jour.

Celui qui cuisine en direct devant les yeux de ses convives doit pouvoir faire aveuglément confiance à son équipement. BLANCO COOK vous propose une technique innovante et des performances fiables pour les pros. Au design BLANCO de haute qualité pour les meilleures performances en matière de manipulation et d'hygiène. Les nouveaux appareils de table sont rapides, puissants, légers et compacts et ainsi parfaits pour l'utilisation professionnelle – et cela sur toute la ligne.



**Plaques de cuisson et woks à induction**  
avec générateurs à induction de la dernière génération – puissants, fiables, durables et extrêmement rapides.



**Plaque de cuisson vitrocéramique** avec 2 zones de cuisson et régulation électronique.



**Cuiseur de pâtes** pour une cuisson, un étuvage et une cuisson sous vide économisant l'énergie.



**Plaque de maintien au chaud**  
avec zone de maintien au chaud de grande surface.



**Friteuse**  
avec grande zone de clarification de l'huile et régulation de température au degré près.



**Bains-marie**  
pour le maintien au chaud et la présentation de repas dans des récipients GN.

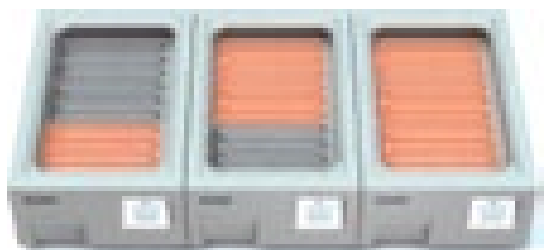


**Plaques de grill / rôtissoires**  
avec des temps d'échauffement extrêmement courts pour des performances maximales.



### Le multiélément BC ME

offre de l'espace de rangement pour les ustensiles de cuisine et les ingrédients, une surface de travail supplémentaire et vous aide lors de la présentation des repas.



### Econome en énergie

Stop au gaspillage d'énergie: Les surfaces de rôtissage des plaques de gril et des rôtissoires peuvent être chauffées sur toute la surface (4200 W) ou seulement aux deux tiers (2800 W) ou un tiers (1400 W). Vous pouvez ainsi toujours adapter la consommation d'énergie exactement à la charge de travail. Et vous ne consommez que le strict nécessaire.



### Disponibilité rapide




Le système de chauffage innovant Ultracontact assure des temps de montée en température extrêmement courts. Par exemple les plaques de gril: en seulement 4,5 minutes, elles atteignent une température de 250 °C.

**Système de Frontcooking BLANCO COOK:  
Technique innovante au goût de tout le monde.**


## BLANCO COOK Meuble avec Aspiration Intégrée

- Pour deux ou trois appareils de table BLANCO COOK
- Espace utile librement disponible en dessous de la niche d'installation
- Grande surface de rangement supplémentaire sur le pont d'aspiration
- Modèle des roues: Roues pleines en matière plastique, roues en acier galvanisé, ø 75 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein














Illustration	Modèle	Désignation	Dimensions B x P x H (mm)	Puissance/ raccord. électrique	Poids (kg)	Référence	Prix en € HTVA
 BC ES 2 (Illustr. avec accessoires)	BC ES 2	<b>Module d'aspiration des buées avec plateau réglable en inox</b> pour appareils de cuisson, charge maximale: 150 kg	<u>Dimensions extérieures:</u> 1338 x 700 x 1354 mm <u>Hauteur du soubassement:</u> 900 mm <u>Niche d'installation:</u> 808 x 650 x 300 mm Espace utile en dessous du plateau réglable: 808 x 650 x 571 mm	4 prises de courant 230 V avec contact de terre latéral (max. 10 kW)  fiche CEE 16 A 400 V 50 Hz ou 60 Hz 3N PE 10,8 kW	env. 180 kg	<b>573 267</b>	
 BC ES 3 (Illustr. avec accessoires)	BC ES 3	<b>Module d'aspiration des buées avec plateau réglable en inox</b> pour appareils de cuisson, charge maximale: 150 kg	<u>Dimensions extérieures:</u> 1743 x 700 x 1354 mm <u>Hauteur du soubassement:</u> 900 mm <u>Niche d'installation:</u> 1213 x 650 x 300 mm Espace utile en dessous du plateau réglable: 1213 x 650 x 571 mm	3 prises de courant 230 V avec contact de terre latéral, 3 prises de courant CEE 400 V (max. 21 kW)  fiche CEE 32 A 400 V 50 Hz ou 60 Hz 3N PE 22 kW	env. 190 kg	<b>573 268</b>	
 BC ES 3	BC ES 3	<b>Module d'aspiration des buées avec éclairage, galerie et plateau réglable en inox</b> pour appareils de cuisson, charge maximale: 150 kg	<u>Dimensions extérieures:</u> 1743 x 700 x 1354 mm <u>Hauteur du soubassement:</u> 900 mm <u>Niche d'installation:</u> 1213 x 650 x 300 mm Espace utile en dessous du plateau réglable: 1213 x 650 x 571 mm	3 prises de courant 230 V avec contact de terre latéral, 3 prises de courant CEE 400 V (max. 21 kW)  fiche CEE 32 A 400 V 50 Hz ou 60 Hz 3N PE 22 kW	env. 192 kg	<b>573 454</b>	

## Table réfrigérée avec soubassement pour BLANCO COOK Meuble avec Aspiration Intégrée

Illustration	Modèle	Désignation	Dimensions B x P x H (mm)	Puissance/ raccord. électrique	Référence	Prix en € HTVA
 KTE 2-462	KTE 2-462	<b>Table réfrigérée avec soubassement</b> 2 portes à deux battants, 2 glissières réglables en hauteur pour récipients Gastronorm (max. 2 x GN 1/1), à introduire dans le BC ES 3	1190 x 654 x 564 mm	220 – 240 V 1N PE 16 A 50 Hz 0,265 kW	<b>370 396</b>	
	Variantes d'équipement en option pour KTE 2-462	au lieu d'une porte <b>1 tiroir extractible à sortie totale</b> (h. utile 350 mm)				
		au lieu d'une porte <b>2 tiroirs extractibles à sortie totale</b> superposés (h. utile 135 mm)				
		serrure <b>incorporée</b> pour porte ou tiroir extractible à sortie totale				
		<b>Grille GN GR 1/1</b> en inox			<b>550 267</b>	
		<b>Grille GN, revêtue Rilsan, GRR 1/1</b>			<b>550 269</b>	
		<b>Récipients GN</b> en différentes tailles de la gamme de produits BLANCO				

# Accessoires pour meuble avec aspiration intégrée BLANCO COOK

Illustration	Désignation	pour les modèles	Référence	Prix en € HTVA
sans illustration	<b>Initiation système BLANCO COOK</b> Initiation technique (nettoyage, changement de filtre) au module d'aspiration des buées déjà installé en ordre de marche. Manipulation des appareils de cuisson BLANCO COOK. Rendez-vous à convenir avec BLANCO CS.	BC ES 2, BC ES 3	999 112	
Galerie 	<b>Galerie</b> en tube rond inox, côté client et sur les petits côtés à droite et à gauche	BC ES 2 BC ES 3		
sans illustration	<b>Eclairage</b> avec 2 Spots halogènes haute tension (à 40 W), côté commande à droite et à gauche	BC ES 2, BC ES 3		
Protection hygiénique 	<b>Protection hygiénique en verre de sécurité trempé</b> <b>ouverte</b> du côté client	BC ES 2 BC ES 3		
	<b>fermée</b> du côté client	BC ES 2 BC ES 3		
Glissière pour plateaux 	<b>Glissière pour plateaux</b> en tube rond inox, côté client, rabattable	BC ES 2 BC ES 3		
Plateau à accrocher (avec galerie et 3 récipients à couverts) 	<b>Plateau à accrocher</b> en inox, sur le petit côté à droite ou à gauche se raccordant au soubassement, 300 x 700 (L x P) mm	BC ES 2, BC ES 3		
	<b>avec galerie</b>	BC ES 2, BC ES 3		
	<b>avec galerie et 3 récipients à couverts</b>	BC ES 2, BC ES 3		
sans illustration	<b>sans plateau réglable en inox pour appareils de cuisson</b>	Dimensions de la niche d'installation: 808 x 650 x 900 mm BC ES 2 Dimensions de la niche d'installation: 1213 x 650 x 900 mm BC ES 3	<b>Diminution de prix</b> <b>Diminution de prix</b>	
Plancher de base 	<b>Plancher de base</b> en inox, amovible, charge maximale: 80 kg	BC ES 2 BC ES 3		
sans illustration	<b>Revêtement</b> de stratifié Resopal "Plain Colours" ou "Woodgrains" (groupe de prix 2)	<b>côté client</b> BC ES 2 BC ES 3 <b>sur le petit côté</b> BC ES 2, BC ES 3		

## Roues

sans illustration	<b>Roues en matière plastique</b> , 4 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein, inoxydables suivant DIN18867-8, <b>ø 125 mm</b> , la hauteur totale augmente de 60 mm	BC ES 2, BC ES 3		
	<b>Roues en acier inoxydable</b> , 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, <b>ø 125 mm</b> , la hauteur totale augmente de 60 mm	BC ES 2, BC ES 3		
	<b>Roues en acier galvanisé</b> , 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, <b>ø 125 mm</b> , la hauteur totale augmente de 60 mm	BC ES 2, BC ES 3		

## Prises de courant, raccords électriques



sans illustration	<b>4 prises de courant</b> : 2 prises de courant 230 V avec contact de terre latéral et 2 prises de courant CEE 400 V (max. 10 kW), fiche CEE 16 A, 400 V / 3N PE, 50 ou 60 Hz, 10,8 kW	BC ES 2		
	<b>4 prises de courant</b> : 2 prises de courant 230 V avec contact de terre latéral et 2 prises de courant CEE 400 V (max. 21 kW), fiche CEE 32 A, 400 V / 3N PE, 50 ou 60 Hz, 22 kW	BC ES 2		
	<b>4 prises de courant</b> : 4 prises de courant 230 V avec contact de terre latéral (max. 10 kW), fiche CEE 16 A, 400 V / 3N PE, 50 ou 60 Hz, 10,8 kW	BC ES 3	<b>Diminution de prix</b>	
	<b>6 prises de courant</b> : 3 prises de courant 230 V avec contact de terre latéral et 3 prises de courant CEE 400 V (max. 20,8 kW), 2 fiches CEE 16 A, 400 V / 3N PE, 50 ou 60 Hz, 2 x 10,8 kW	BC ES 3		

## BLANCO COOK Modules de Cuissons



- Générateur à induction de haute puissance commandé par microprocesseur
- Surface vitrocéramique Ceran à haute résistance, facile à nettoyer
- Détection automatique de récipient
- Légère et compacte



### Plaque de cuisson par induction

Illustration	Modèle	Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Puissance/ raccord. électrique	Référence	Prix en € HTVA
	<b>BC IH 3500</b>	<b>Plaque de cuisson par induction</b>	Dimensions extérieures: 620 x 400 x 240 mm Surface utile: 430 x 320 mm Zone de cuisson: ø 220 mm	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	<b>573 244</b>	
	<b>BC IH 5000</b>	<b>Plaque de cuisson par induction</b>	Dimensions extérieures: 620 x 400 x 240 mm Surface utile: 430 x 320 mm Zone de cuisson: ø 220 mm	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 5,0 kW	<b>573 243</b>	

### Wok à induction



	<b>BC IW 3500</b>	<b>Wok à induction</b>	Dimensions extérieures: 620 x 400 x 240 mm Cuvette: ø 300 mm	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	<b>573 246</b>	
	<b>BC IW 5000</b>	<b>Wok à induction</b>	Dimensions extérieures: 620 x 400 x 240 mm Cuvette: ø 300 mm	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 5,0 kW	<b>573 245</b>	

## BLANCO COOK Modules de Cuissons

- Régulation commandée par microprocesseur
- Système de chauffage à 3 zones
- Surface de rôtissage soudée sur toute la périphérie
- Grands rayons pour un nettoyage aisé
- Légère et compacte



### Rôtissoires

Illustration	Modèle	Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Puissance/ raccord. électrique	Référence	Prix en € HTVA
	<b>BC DG 3500</b>	<b>Rôtissoire,</b> bouchon d'écoulement de graisse inclus	Dimensions extérieures: 620 x 400 x 240 mm Surface utile: 510 x 307 mm Capacité: 11 litres Profondeur de cuve: 80 mm	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	<b>573 256</b>	
	<b>BC DG 4200</b>	<b>Rôtissoire,</b> bouchon d'écoulement de graisse inclus	Dimensions extérieures: 620 x 400 x 240 mm Surface utile: 510 x 307 mm Capacité: 11 litres Profondeur de cuve: 80 mm	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW	<b>573 255</b>	

### Plaque de grill


	<b>BC GF 3500</b>	<b>Plaque de grill, lisse,</b> sans bouchon d'écoulement de graisse	Dimensions extérieures: 620 x 400 x 240 mm Surface utile: 510 x 307 mm dont 460 x 307 mm chauffés	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	<b>573 249</b>	
	<b>BC GF 4200</b>	<b>Plaque de grill, lisse,</b> sans bouchon d'écoulement de graisse	Dimensions extérieures: 620 x 400 x 240 mm Surface utile: 510 x 307 mm dont 460 x 307 mm chauffés	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW	<b>573 248</b>	
	<b>BC GR 3500</b>	<b>Plaque de grill, cannelée,</b> sans bouchon d'écoulement de graisse	Dimensions extérieures: 620 x 400 x 240 mm Surface utile: 510 x 307 mm dont 460 x 307 mm chauffés	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	<b>573 251</b>	
	<b>BC GR 4200</b>	<b>Plaque de grill, cannelée,</b> sans bouchon d'écoulement de graisse	Dimensions extérieures: 620 x 400 x 240 mm Surface utile: 510 x 307 mm dont 460 x 307 mm chauffés	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW	<b>573 250</b>	

## BLANCO COOK Modules de Cuissons


- Régulation commandée par microprocesseur
- Légère et compacte




### Plaque de cuisson Ceran®

Illustration	Modèle	Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Puissance/ raccord. électrique	Référence	Prix en € HTVA
	BC CH 4200	Plaque de cuisson Ceran®	Dimensions extérieures: 620 x 400 x 240 mm Surface utile L x l: 510 x 320 mm Zone de cuisson: ø 230 mm et ø 180 mm	400 V 3N PE 16 A 50-60 Hz 4,2 kW	573 247	


### Cuiseur de pâtes

	BC PC 4200 (Illustr. avec accessoires)	Cuiseur de pâtes	Dimensions extérieures: 620 x 400 x 240 mm Surface utile: 510 x 307 mm Capacité: 15 litres Profondeur de cuve: 113 mm	400 V 3N PE 16 A 50-60 Hz 4,2 kW	573 257	
--	---	------------------	---	--	---------	--


### Friteuse

	BC DF 4500 (Illustr. avec accessoires)	Friteuse	Dimensions extérieures: 620 x 400 x 240 mm Surface utile: 380 x 307 mm Capacité: 5 litres	400 V 3N PE 16 A 50-60 Hz 4,5 kW	573 259	
---	---	----------	--	--	---------	--

### Bain-marie

	BC BM 765	Bain-marie, convenant pour récipients GN en acier inoxydable et couvercle GN	Dimensions extérieures: 620 x 400 x 240 mm Surface utile: 510 x 307 mm Capacité: max. 1 x GN 1/1-100	220-240 V 1N PE 16 A 50-60 Hz 0,77 kW	573 264	
---	-----------	--	---	---	---------	--


### Plaque de maintien au chaud

	BC HP 450	Plaque de maintien au chaud	Dimensions extérieures: 620 x 400 x 240 mm Surface utile: 530 x 320 mm	220-240 V 1N PE 16 A 50-60 Hz 0,45 kW	573 266	
---	-----------	-----------------------------	--	---	---------	--

## BLANCO COOK Modules de Cuissons



### Multiélément

Illustration	Modèle	Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Puissance/ raccord. électrique	Référence	Prix en € HTVA
	BC ME	Multiélément	Dimensions extérieures: 620 x 400 x 240 mm Capacité: En haut: max. GN 1/1-150 (dépend de la profondeur du récipient situé en dessous) En dessous: max. GN 1/1-100 (alors en haut max. GN 1/1-65)		573 458	

## Accessoires pour BLANCO COOK modules de Cuissons

### Accessoires

Illustration	Désignation	Pour modèle	Référence	Prix en € HTVA
sans illustration	Grattoir de nettoyage Ceran®	Pour plaque de cuisson par induction BC IH, plaque de cuisson Ceran® BC CH	568 489	
	<b>Wok à fond rond</b> en inox ø 360 mm, capacité max. 5,5 litres, poids 1,2 kg	Pour wok à induction BC IW	573 513	
	<b>Jeu de paniers à pâtes</b> , comprenant 2 paniers (env. GN 1/3-100) et 2 paniers (env. GN 1/6-100), chacun avec poignées isolées et un cadre d'insertion	Pour cuiseur de pâtes BC PC	573 258	
	<b>Élément de cuisson Gastronorm G-KEN G 1/1-95</b> , perforé, avec poignées rabattables	Pour cuiseur de pâtes BC PC	550 971	
	<b>Couvercle avec poignée encastrée, GD 1/1</b> pour recouvrir	Pour cuiseur de pâtes BC PC, pour friteuse BC DF	550 658	
	Grattoir de nettoyage pour gril	Pour rôtissoire BC DG, pour plaque de gril BC GF, lisse	573 252	
	<b>Bouchon d'écoulement de graisse</b> en Teflon®	Pour plaque de gril BC GF, BC GR	573 254	
	Protection contre les éclaboussures	Pour plaque de gril BC GF, BC GR	573 269	
	<b>Jeu de paniers à frire</b> (2 pièces) avec poignées isolées chacun 288 x 113 mm	Pour friteuse BC DF	573 260	
	<b>Panier à frire</b> avec poignée isolée 288 x 225 mm	Pour friteuse BC DF	573 261	
	<b>Barre à clipser</b> en inox 18/10 (AISI 304) pour recouvrir la fente entre deux appareils de cuisson BLANCO COOK	Pour tous les modèles	573 311	

