

RAYONNAGES ET BAIN MARIE DE TABLES ET ÉQUIPEMENT DIVERS

Systèmes à rayonnages

Systèmes à rayonnages RSE acier inoxydable	224
---	-----

Pièces d'équipement

Cuves de bain-marie.	227
Distributeurs de couverts et serviettes	228
Distributeurs de gobelets	228
Récipients à épices	229
Autres pièces d'équipement	229
Table rabattable	229



Informations de commande

Pour le traitement de votre commande, nous avons besoin des informations suivantes:

- Largeur totale du rayonnage
- Hauteur du rayonnage
- Profondeur de rayonnage
- Nombre de tablettes par champ de rayonnage
- Tablette fermée ou tablette en tôle ajourée/grille

Les systèmes à rayonnages BLANCO existent en différentes hauteurs, largeurs et profondeurs. Tous les rayonnages sont des rayonnages rapportés qui peuvent être élargis si nécessaire. En outre, vous pouvez élargir des rayonnages de hauteurs différentes et les combiner ensemble. Un montage en coin est également possible. Les montants de rayonnage sont pourvus à la face arrière d'entretoises qui sont reliées par des vis.




Un rayonnage de base installé se compose de 2 montants de rayonnage, 1 entretoise, tablettes de rayonnage.



Un rayonnage de base avec rayonnage rapporté se compose de 3 montants de rayonnage, 1 entretoise, tablettes de rayonnage.




Un rayonnage avec 3 champs de rayonnage se compose de 4 montants de rayonnage, 1 entretoise, tablettes de rayonnage.



Les montants de rayonnage acquièrent une stabilité impeccable grâce à des entretoises vissées. Pour cette raison, il suffit de monter une entretoise derrière un rayonnage sur trois. De 4 à 6 rayonnages, il faut 2 entretoises. Le nombre d'entretoises augmente progressivement avec le nombre de montants de rayonnage.

Les rayonnages rapportés sont plus étroits que le rayonnage de base. Seul un montant de rayonnage supplémentaire est nécessaire. Du fait du système, il y a des différences dimensionnelles vis-à-vis des cotes du rayonnage de base. Les différences dimensionnelles des rayonnages BLANCO sont représentées sur le dessin.

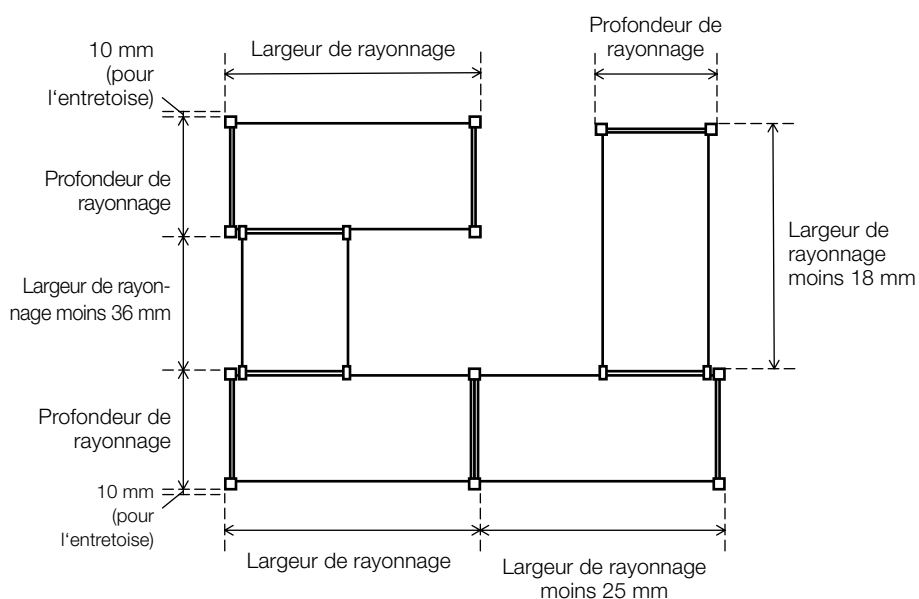

Données techniques

Systèmes à rayonnages RSE, CNS 18/10, matériau 1.4301, rayonnage homologué GS

Version:

Montants de rayonnage en tubes de section carrée de 25 x 25 x 1,25 mm avec traverses de stabilisation en profilés plats gauffrés de 50 x 9 x 2 mm. Les tablettes peuvent être accrochées à écartement de 150 mm – à des boulons d'accrochage soudés en place en profil rond \varnothing 7 mm. Etanchement hygiénique du montant à l'aide de pieds vissés réglables en hauteur et de capuchons supérieurs de fermeture en matière plastique.

Tablettes en tôle de 600 à 1000 mm de long en tôle de 0,8 mm et 1,0 mm d'épaisseur pour les longueurs à partir de 1200 mm, bords repliés vers l'intérieur de 50 mm sur le long côté et de 42 mm sur le petit côté. Arêtes vives ébarbées. Des rangées de trous décalées avec des trous oblongs ébarbés, rabattus 15 x 40 mm, rabattement env. 3 x 45°.

Charge par compartiment max.: 150 kg jusqu'à une longueur de rayonnage de 1000 mm et 100 kg pour les longueurs à partir de 1200 mm.

Tablettes en tôle pleine de 600 à 1000 mm de long en tôle de 0,8 mm et 1,0 mm d'épaisseur pour les longueurs à partir de 1200 mm, bords repliés vers l'intérieur de 50 mm sur le long côté et de 42 mm sur le petit côté. Arêtes vives ébarbées.

Charge par compartiment max.: 150 kg jusqu'à une longueur de rayonnage de 1200 mm et 125 kg pour les longueurs à partir de 1400 mm.

Entretoises croisées en profil plat 25 x 2 mm y compris matériel de fixation.

Construction en coin possible à l'aide de griffes de raccordement d'angle coulissant sur les côtés longitudinaux des tablettes en tôle ou au sol. En cas de construction en coin, la charge par compartiment de la tablette portante se réduit à 70 % de la valeur normale.


Données techniques:

Hauteurs possibles: 1600, 1800 et 2000 mm

Largeurs possibles: 600, 800, 900, 1000, 1200, 1400 et 1500 mm

Profondeurs possibles: 300, 400, 500 et 600 mm

Charge par champ max.: 1200 kg

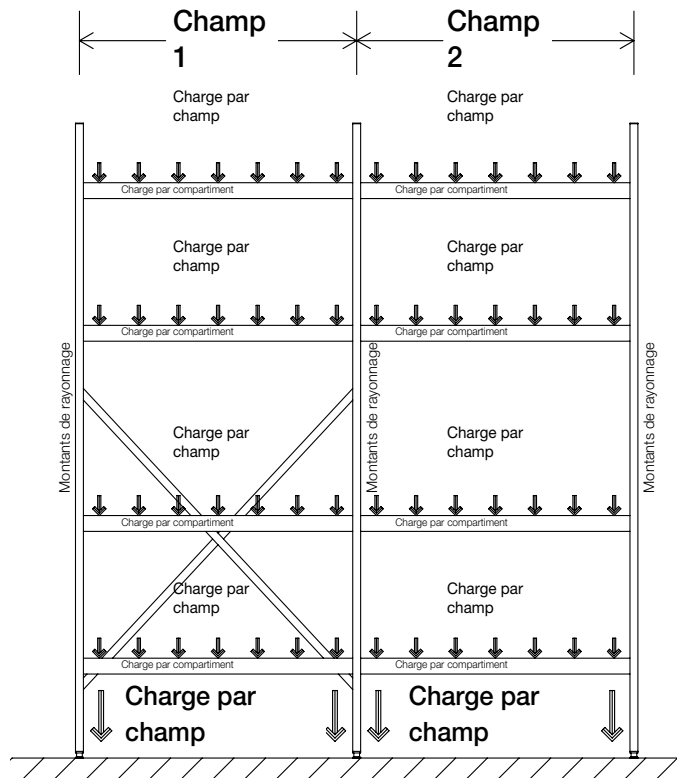

Charge par compartiment: charge répartie de manière régulière sur une tablette de compartiment

Charge par champ: la somme des charges par compartiment d'un champ

La charge par compartiment est pour une charge régulièrement répartie:

Tablettes en tôle ajourée: largeur 600–1000 mm 150 kg
largeur 1200–1500 mm 100 kg

Tablettes pleines: largeur 600–1200 mm 150 kg
largeur 1400–1500 mm 125 kg

Charge par champ max.: 1200 kg

Marque:

Fabricant: BLANCO CS GmbH + Co KG

Type: Systèmes à rayonnages RSE acier inoxydable

Sous réserves de modifications techniques.

Systemes à rayonnages RSE inox/éléments individuels

Systemes à rayonnages RSE acier inoxydable, éléments individuels en inox 18/10, matériau 1.4301, charge par champ max. 1200 kg


Montants de rayonnage

avec pieds vissés en aluminium et capuchons de fermeture en matière plastique, hauteur modulaire 150 mm




Hauteur en mm	Profondeur de rayonnage 300 mm		Profondeur de rayonnage 400 mm		Profondeur de rayonnage 500 mm		Profondeur de rayonnage 500 mm	
	Référence	Prix en € HTVA	Référence	Prix en € HTVA	Référence	Prix en € HTVA	Référence	Prix en € HTVA
1600	569 025		569 030		569 035		569 040	
1800	569 026		569 031		569 036		569 041	
2000	569 027		569 032		569 037		569 042	

Montants de rayonnage



Largeur en mm	Profondeur de rayonnage 300 mm		Profondeur de rayonnage 400 mm		Profondeur de rayonnage 500 mm		Profondeur de rayonnage 500 mm	
	Référence	Prix en € HTVA	Référence	Prix en € HTVA	Référence	Prix en € HTVA	Référence	Prix en € HTVA
600	569 071		569 078		569 085		569 092	
800	569 072		569 079		569 086		569 093	
900	569 073		569 080		569 087		569 094	
1000	569 074		569 081		569 088		569 095	
1200	569 075		569 082		569 089		569 096	
1400	569 076		569 083		569 090		569 097	
1500	569 077		569 084		569 091		569 098	

Montants de rayonnage



Largeur en mm	Profondeur de rayonnage 300 mm		Profondeur de rayonnage 400 mm		Profondeur de rayonnage 500 mm		Profondeur de rayonnage 500 mm	
	Référence	Prix en € HTVA	Référence	Prix en € HTVA	Référence	Prix en € HTVA	Référence	Prix en € HTVA
600	569 043		569 050		569 057		569 064	
800	569 044		569 051		569 058		569 065	
900	569 045		569 052		569 059		569 066	
1000	569 046		569 053		569 060		569 067	
1200	569 047		569 054		569 061		569 068	
1400	569 048		569 055		569 062		569 069	
1500	569 049		569 056		569 063		569 070	

Éléments de montage





		Diamètre x longueur (en mm)	Référence	Prix en € HTVA
Entretoise	Entretoise, Convient pour toutes les largeurs de tablettes, matériel de fixation inclus		569 106	
Pièce de suspension pour jonction d'angle à gauche  à droite 	Pièce de suspension pour jonction d'angle En acier inoxydable pour tablette fermée et tablette en tôle ajourée	à gauche	572 851	
		à droite	572 852	
Fixation murale Inox 18/10, Matériau 1.4301 	Fixation murale, Inox 18/10, Matériau 1.4301, Pour tous les montants de rayonnage, sans matériel de fixation		569 200	
	Vis de fixation, DIN 571 A2	5 x 40	569 111	
	Vis de fixation, DIN 571 A2	5 x 50	569 112	

Tableau système RSE acier inoxydable/Tablettes pleines

Systèmes à rayonnages RSE acier inoxydable, inox 18/10, matériau 1.4301,
Hauteur de rayonnage 1800 mm avec 4 tablettes fermées, charge par champ max. 1200 kg




Largeur totale mm	Nombre de champs mm	Nombre de montants de rayonnage	Profondeur de rayonnage 300 mm avec 4 tablettes		Profondeur de rayonnage 400 mm avec 4 tablettes		Profondeur de rayonnage 500 mm avec 4 tablettes		Profondeur de rayonnage 600 mm avec 4 tablettes	
			Prix en € HTVA +/- 1 tablette		Prix en € HTVA +/- 1 tablette		Prix en € HTVA +/- 1 tablette		Prix en € HTVA +/- 1 tablette	
			€	€	€	€	€	€	€	€
600	1 x 600	2								
800	1 x 800	2								
900	1 x 900	2								
1000	1 x 1000	2								
1200	1 x 1200	2								
1400	1 x 1400	2								
1500	1 x 1500	2								
1575	2 x 800	3								
1675	1 x 900, 1 x 800	3								
1775	2 x 900	3								
1875	1 x 1000, 1 x 900	3								
1975	2 x 1000	3								
2075	1 x 1200, 1 x 900	3								
2175	1 x 1200, 1 x 1000	3								
2275	1 x 1400, 1 x 900	3								
2375	2 x 1200	3								
2475	1 x 1500, 1 x 1000	3								
2575	1 x 1400, 1 x 1200	3								
2675	1 x 1500, 1 x 1200	3								
2775	2 x 1400	3								
2875	1 x 1500, 1 x 1400	3								
2975	2 x 1500	3								
3050	1 x 1200, 1 x 1000, 1 x 900	4								
3150	1 x 1200, 2 x 1000	4								
3250	2 x 1200, 1 x 900	4								
3350	2 x 1200, 1 x 1000	4								
3450	1 x 1500, 2 x 1000	4								
3550	3 x 1200	4								
3650	2 x 1400, 1 x 900	4								
3750	2 x 1400, 1 x 1000	4								
3850	1 x 1500, 2 x 1200	4								
3950	2 x 1400, 1 x 1200	4								
4050	1 x 1500, 1 x 1400, 1 x 1200	4								
4150	3 x 1400	4								
4250	1 x 1500, 2 x 1400	4								
4350	2 x 1500, 1 x 1400	4								
4450	3 x 1500	4								
4525	3 x 1200, 1 x 1000	5								
4625	1 x 1500, 1 x 1200, 2 x 1000	5								
4725	4 x 1200	5								
4825	1 x 1500, 1 x 1400, 2 x 1000	5								
4925	1 x 1400, 3 x 1200	5								
5025	1 x 1500, 3 x 1200	5								
5125	2 x 1400, 2 x 1200	5								
5225	1 x 1500, 1 x 1400, 2 x 1200	5								
5325	3 x 1400, 1 x 1200	5								
5425	3 x 1500, 1 x 1000	5								
5525	4 x 1400	5								
5625	3 x 1500, 1 x 1200	5								
5725	2 x 1500, 2 x 1400	5								

Selon les instructions de montage BLANCO, le nombre d'entretoises dans le tableau système est pris en compte dans le prix.
La profondeur de tablette est d'env. 50 mm plus faible que la profondeur de rayonnage indiquée ci-dessus. Toutes les dimensions sont approximatives.
Sous réserves de modifications techniques.

Tableau système RSE acier inoxydable/Tablettes en tôle ajourée


Systèmes à rayonnages RSE acier inoxydable, inox 18/10, matériau 1.4301,
Hauteur de rayonnage 1800 mm avec 4 tablettes en tôle ajourée, charge par champ max. 1200 kg



Largeur totale mm	Nombre de champs mm	Nombre de montants de rayonnage	Profondeur de rayonnage 300 mm avec 4 tablettes		Profondeur de rayonnage 400 mm avec 4 tablettes		Profondeur de rayonnage 500 mm avec 4 tablettes		Profondeur de rayonnage 600 mm avec 4 tablettes	
			Prix en € HTVA +/- 1 tablette		Prix en € HTVA +/- 1 tablette		Prix en € HTVA +/- 1 tablette		Prix en € HTVA +/- 1 tablette	
			€	€	€	€	€	€	€	€
600	1 x 600	2								
800	1 x 800	2								
900	1 x 900	2								
1000	1 x 1000	2								
1200	1 x 1200	2								
1400	1 x 1400	2								
1500	1 x 1500	2								
1575	2 x 800	3								
1675	1 x 900, 1 x 800	3								
1775	2 x 900	3								
1875	1 x 1000, 1 x 900	3								
1975	2 x 1000	3								
2075	1 x 1200, 1 x 900	3								
2175	1 x 1200, 1 x 1000	3								
2275	1 x 1400, 1 x 900	3								
2375	2 x 1200	3								
2475	1 x 1500, 1 x 1000	3								
2575	1 x 1400, 1 x 1200	3								
2675	1 x 1500, 1 x 1200	3								
2775	2 x 1400	3								
2875	1 x 1500, 1 x 1400	3								
2975	2 x 1500	3								
3050	1 x 1200, 1 x 1000, 1 x 900	4								
3150	1 x 1200, 2 x 1000	4								
3250	2 x 1200, 1 x 900	4								
3350	2 x 1200, 1 x 1000	4								
3450	1 x 1500, 2 x 1000	4								
3550	3 x 1200	4								
3650	2 x 1400, 1 x 900	4								
3750	2 x 1400, 1 x 1000	4								
3850	1 x 1500, 2 x 1200	4								
3950	2 x 1400, 1 x 1200	4								
4050	1 x 1500, 1 x 1400, 1 x 1200	4								
4150	3 x 1400	4								
4250	1 x 1500, 2 x 1400	4								
4350	2 x 1500, 1 x 1400	4								
4450	3 x 1500	4								
4525	3 x 1200, 1 x 1000	5								
4625	1 x 1500, 1 x 1200, 2 x 1000	5								
4725	4 x 1200	5								
4825	1 x 1500, 1 x 1400, 2 x 1000	5								
4925	1 x 1400, 3 x 1200	5								
5025	1 x 1500, 3 x 1200	5								
5125	2 x 1400, 2 x 1200	5								
5225	1 x 1500, 1 x 1400, 2 x 1200	5								
5325	3 x 1400, 1 x 1200	5								
5425	3 x 1500, 1 x 1000	5								
5525	4 x 1400	5								
5625	3 x 1500, 1 x 1200	5								
5725	2 x 1500, 2 x 1400	5								

Selon les instructions de montage BLANCO, le nombre d'entretoises dans le tableau système est pris en compte dans le prix.
La profondeur de tablette est d'env. 50 mm plus faible que la profondeur de rayonnage indiquée ci-dessus. Toutes les dimensions sont approximatives.
Sous réserves de modifications techniques.

Pièces d'équipement – Bain-marie encastré






Illustration	Modèle	Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Raccord. électrique	Bonde	Référence	Prix en € HTVA
sans illustration	<u>BME 1/1</u>	<p>Bain-marie encastré avec éléments de fixation pour montage dans des habillages Resopal ou similaires, embouti sans soudure, bord antidébordement périphérique, avec tubulure d'écoulement,</p> <p>sans caisson isolant, type de chauffage: humide et sec pour GN1/1 ou ses subdivisions</p> <p>Régulation de température de +30 °C à +110 °C Interrupteur rotatif de thermostat avec voyant de contrôle</p>	371 x 576 x 275 mm	230 V 0,7kW	1/2"	566 260	
sans illustration	<u>BME-I 1/1</u>	<p>Bain-marie encastré avec éléments de fixation pour montage dans des habillages Resopal ou similaires, embouti sans soudure, bord antidébordement périphérique, avec tubulure d'écoulement,</p> <p>avec caisson isolant, type de chauffage: humide et sec pour GN1/1 ou ses subdivisions</p> <p>Régulation de température de +30 °C à +110 °C Interrupteur rotatif de thermostat avec voyant de contrôle</p>	371 x 576 x 275 mm	230 V 0,7kW	1/2"	566 262	
		Supplément de prix pour robinet à boule				098 215	

Pièces d'équipement



Distributeurs de couverts, serviettes et gobelets



Distributeurs de couverts et serviettes

Illustration	Modèle	Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Référence	Prix en € HTVA
	SSP-E 3	Distributeur de serviettes encastré en inox Capacité: 250 serviettes pliées (env. 125 x 90 mm)	182 x 146 x 338 mm Dimensions de la découpe: 174 x 106 mm	566 311	
	SSP-E 6	Distributeur de serviettes encastré en inox Capacité: 500 serviettes pliées (env. 125 x 90 mm)	182 x 146 x 620 mm Dimensions de la découpe: 174 x 106 mm	566 312	
	SSP-T	Distributeur de serviettes de table en inox Capacité: 250 serviettes pliées (env. 125 x 90 mm)	182 x 146 x 340 mm	566 313	
	SSP-BT	Distributeur de serviettes pour soubassement convient pour chariot à couverts et à plateaux BT 400/800 Capacité: 250 serviettes pliées (env. 125 x 90 mm)	182 x 146 x 340 mm	566 314	
	BSP 4	Distributeur de couverts avec 4 récipients à couverts extractibles GN 1/4-150 en inox avec protection hygiénique en Plexiglas, pour 400 couverts	682 x 304 x 306 mm	565 840	
	Récipient à couverts <u>Récipient à couverts</u>	Récipient à couverts en inox GN 1/4-150 avec fond incliné et couvercle en Plexiglas semi-rabattable pour encastrement et dépose	265 x 162 x 150 mm	565 786	
	Récipient à couverts <u>Récipient à couverts</u>	Récipient à couverts en inox perforé	ø 100 mm Hauteur 143 mm	144 121	

Distributeurs de gobelets

Distributeur de gobelets BDP 	BDP	Tube de distributeur de gobelets en inox, pour gobelets jetables, tube de distributeur de gobelets avec mécanisme de réglage pour tailles de gobelets ø 60-90 mm, définie à l'aide d'une vis de fixation	Dimensions de montage: Profondeur: 648 mm ø 104 mm	565 452	
		pour tailles de gobelets ø 65-90 mm, définie à l'aide d'une vis de fixation	Dimensions de montage: Profondeur: 648 mm ø 104 mm	572570	
Distributeur de gobelets BDPW 	BDPW	Distributeur de gobelets en inox pour montage mural, pour gobelets jetables, tube de distributeur de gobelets avec mécanisme de réglage, pour tailles de gobelets ø 60-90 mm, définie à l'aide d'une vis de fixation	Hauteur totale: 675 mm diamètre extérieur: 135 mm	565 590	

Pièces d'équipement

Récipients à épices, distributeurs de petits pains



Récipients à épices

Illustration	Modèle	Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Capacité por- tante (kg)	Référence	Prix en € HTVA
	GWB 1/6-150	Récipient à épices en inox, avec couvercle en plexiglas rabattable	176 x 162 x 150 mm		550 501	
	<u>Boîte à épices</u>	Boîte à épices ronde en matière plastique avec goulotte rabattable	ø 100 mm Hauteur 180 mm		145 423	
	GWS 1/6	Goulotte à épices sans guidage GWS 1/9-100 en inox, contenance: 0,9 l	108 x 176 x 100 mm		564 880	
	<u>GWS 1/6</u>	Goulotte à épices sans guidage GWS 1/6-100 en inox, contenance: 1,6 l	162 x 176 x 100 mm		556 524	
	GWS 1/4	Goulotte à épices sans guidage GWS 1/4-100 en inox, contenance: 2,8 l	162 x 265 x 100 mm		556 527	

Autres pièces d'équipement



	<u>Lave-cuillères</u>	Lave-cuillères en inox, complet avec robinetterie d'arrivée d'eau, cuve avec tamis et vidage et de trop-plein	Dimensions de montage: ø 177 mm		143 575	
--	------------------------------	--	------------------------------------	--	----------------	--

Table rabattable

	<u>Table rabattable, inox</u>	Table rabattable en acier inoxydable	1600 x 700 x 855 mm	100 kg	367 421	
--	--------------------------------------	---	---------------------	--------	----------------	--

Les articles soulignés sont de stock.

